ЗАМЕНА NEXANS RHEYFIRM(RTS) OFE | 6/10 кВ | (N)TSCGEWTÖUS | 12G62.5 | резина PCP, красная

FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 6/10 кВ

Замена Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE 3×185+2×95/2+12G62.5. Барабанный кабель среднего напряжения со встроенными оптическими волокнами, 12 многомодовых волокон G62,5/125 (OM1) — конструкция, размеры, масса, токовые нагрузки, данные волокон, стандарты и указания по монтажу.

Документ № FC-TDS-FO0570-2026-4980-RU · Редакция 0 · Выпущен 04.11.2026 · Язык: русский

01 Назначение и обзор изделия

FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 — барабанный кабель среднего напряжения со встроенными оптическими волокнами на 6/10 кВ, замена кабеля Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 производства FeiChun. Кабель имеет наружный диаметр 71,5 – 76,0 мм, массу около 9 890 кг/км и допустимый ток 422 А на воздухе при 30 °C. Серия охватывает сечения 25 – 240 мм².

Конструкция

Три силовые жилы на 6/10 кВ с изоляцией EPR между внутренним и внешним полупроводящими слоями. Защитный заземляющий проводник разделён на две части в двух внешних промежутках; оптический элемент (12 многомодовых волокон G62,5/125 (OM1)) расположен в третьем промежутке. Противокрутильная оплётка вулканизирована между внутренней и наружной оболочками.

Области применения

- Моторные моноспиральные и цилиндрические барабаны кранов STS, RMG, RTG и ASC
- Многомодовые волокна OM1, совместимые с существующими сетями 62,5/125
- Судопогрузчики, штабелеукладчики, реклаймеры и роторные машины на рельсовом ходу
- Питание и линия связи (ПЛК, видеонаблюдение, дистанционное управление) в одном барабанном кабеле
- Работа в порту на открытом воздухе: УФ-излучение, озон, морские брызги

3×185+2×95/2+12G62.5	6/10 кВ	422 А	Ø 76,0 мм
Сечение	Напряжение U_0/U	Ток при 30 °C	Наружный размер, макс.

Основные характеристики

- Лужёные тонкопроволочные медные жилы класса 5 по IEC 60228
- Изоляция EPR с внутренним и внешним полупроводящими слоями, сшитыми за один процесс
- Оптический элемент: 12 многомодовых волокон G62,5/125 (OM1) в гидрофобизированных свободных трубках
- Скорость перемещения до 200 м/мин, кручение ±25 °/м
- Противокрутильная оплётка между внутренней и наружной оболочками
- Не распространяет горение по IEC 60332-1-2; маслостойкость по EN 60811-404; стойкость к УФ и озону

Соответствие исходному кабелю

ИСХОДНЫЙ КАБЕЛЬ
Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE 3×185+2×95/2+12G62.5
(N)TSCGEWTÖUS

⇄


ЗАМЕНА FEICHUN
FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 6/10 кВ
Барабанный кабель среднего напряжения со встроенными оптическими волокнами

Кабель FeiChun имеет ту же конфигурацию жил, номинальное напряжение и область применения, что и исходный кабель. Размеры и масса — проектные значения FeiChun; сравните их с барабанами, направляющими и вводами перед прямой заменой.

02 Конструкция

FEICHUN · СЕЧЕНИЕ A–A · 6/10 kV

FC-RFM-OFE
Типоразмер 3×185+2×95/2+12G62.5 · ред. 0 · иллюстрация, без масштаба

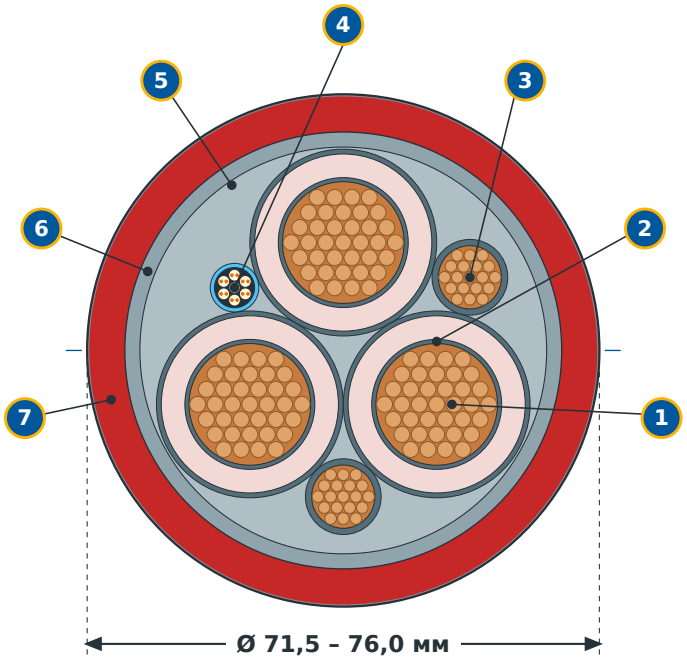

№	Элемент	Материал
1	Жила	Лужёная тонкопроволочная медь, класс 5 по IEC 60228
2	Изоляция и полу проводящие слои	Резина EPR 3GI3 между внутренним и внешним полупроводящими слоями
3	Защитный заземляющий проводник	Медь с полупроводящим резиновым покрытием
4	Оптический элемент	12 многомодовых волокон G62,5/125 (OM1); трубки ETFE вокруг элемента GRP
5	Заполнение и п ротивокрутильн ая оплётка	Резиновое заполнение; полиэфирная оплётка
6	Внутренняя оболочка	Резиновая смесь 5GM3
7	Наружная оболочка	Полихлоропреновая резина 5GM5 по DIN VDE 0207-21, красная

На рисунке — 3×185+2×95/2+12G62.5. Остальные сечения имеют ту же конструкцию с пропорциональными размерами.

Конструктивные данные

Основа конструкции	Стандартная конструкция FeiChun для барабанных кабелей типа (N)TSCGEWTÖUS со встроенными оптическими волокнами по DIN VDE 0250-813. Конфигурация жил, номинальное напряжение и оптический элемент соответствуют исходному типу.
Жила	Лужёная медь, особо тонкопроволочная, класс 5 по IEC 60228 / DIN VDE 0295
Изоляция	Смесь EPR 3GI3 по DIN VDE 0207-20, с внутренним и внешним полупроводящими резиновыми слоями, наложенными и сшитыми за один процесс; внешний слой легко снимается
Маркировка жил	Изоляция натурального цвета под чёрным полупроводящим слоем; жилы пронумерованы 1–3
Защитный проводник	Медь, класс 5, с полупроводящим резиновым покрытием, разделён на две части в двух внешних промежутках
Оптический элемент	12 многомодовых волокон G62,5/125 (OM1); во внешнем промежутке
Внутренняя оболочка	Резиновая смесь 5GM3 по DIN VDE 0207-21, одновременно водный барьер
Противокрутильная оплётка	Оплётка из полиэфирных (синтетических) нитей, вулканизированная между внутренней и наружной оболочками
Наружная оболочка	Полихлоропреновая резина 5GM5 по DIN VDE 0207-21, красная; стойкость к маслам (EN 60811-404), УФ-излучению и озону
Маркировка	FEICHUN FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 6/10 кВ, метровая разметка

Данные оптических волокон

Тип волокна	Многомодовое G62,5/125 мкм OM1, IEC 60793-2-10 A1b
Затухание в кабеле	≤ 3,5 дБ/км на 850 нм; ≤ 1,5 дБ/км на 1300 нм
Типовая дальность	Ethernet 1 Гбит/с до 275 м
Оптический элемент	Шесть гидрофобизированных буферных трубок из ETFE (по 1–4 волокна), скрученных вокруг центрального стеклопластикового (GRP) элемента, с резиновой оболочкой элемента; волокна с покрытием 250 мкм
Маркировка волокон	Цветовой код по IEC 60304 / DIN VDE 0888; трубки цветные
Деформация волокон	Волокна уложены в трубках с избыточной длиной, поэтому растяжение при намотке не передаётся на волокна
Оптические испытания	Затухание каждого волокна измеряется рефлектометром (OTDR) после изготовления; значения приводятся в протоколе испытаний

Материал оболочки

Красная полихлоропреновая (CR) оболочка из смеси 5GM5 по DIN VDE 0207-21 стойка к истиранию и раздиру, не распространяет горение и стойка к маслам, погоде, озону и УФ-излучению. Красный цвет обозначает кабели среднего напряжения.

03 Электрические, тепловые и механические характеристики

Электрические характеристики

Номинальное напряжение U_0/U	6/10 кВ AC
Испытательное напряжение	17 kV перем., 5 мин
Допустимый ток	DIN VDE 0298-4, окружающая температура 30 °C; см. таблицу
Сопротивление жилы	Максимальное при 20 °C, класс 5 по IEC 60228

Тепловые и механические характеристики

Максимальная температура жилы	+90 °C
Температура при коротком замыкании	+250 °C
Температура среды, стационарно	-40 … +80 °C
Температура среды, в движении	-35 … +80 °C
Минимальный радиус изгиба в движении	См. таблицу (12 × D)
Максимальная растягивающая нагрузка	20 Н/мм² сечения медных силовых жил
Максимальная скорость перемещения	200 м/мин
Максимальное кручение	±25 °/м
Распространение горения	IEC 60332-1-2
Безгалогенная оболочка	Нет
Стойкость к маслам, озону и УФ	Стойкий

04 Размеры, масса и номинальные данные

Выделенная строка — 3×185+2×95/2+12G62.5; для сравнения приведены соседние сечения серии.

Обозначение	Артикул	Ø жилы макс. мм	Наружный Ø мин. мм	Наружный Ø макс. мм	Мин. радиус изгиба мм	Масса ориент. кг/км	Макс. тяжение Н	R_{20} max Ом/км	Допустимый ток А	I_k (1 s) кА
3×150+2×70/2+12G62.5	FC-FO0570-3150270212	15,8	67,5	71,5	858	8 330	9 000	0,129	370	21,45
3×185+2×95/2+12G62.5	**FC-FO0570-3185295212**	**17,6**	**71,5**	**76,0**	**912**	**9 890**	**11 100**	**0,106**	**422**	**26,45**
3×240+2×120/2+12G62.5	FC-FO0570-3240212021	20,0	77,5	82,5	990	12 240	14 400	0,0801	497	34,32

Допустимый ток: расчётные значения по DIN VDE 0298-4, на воздухе, при 30 °C. Тяжение = 20 Н/мм² × сечение медных силовых жил. Размеры и масса — номинальные проектные значения в пределах производственных допусков.

Коэффициенты на температуру среды

°C	20	25	30	35	40	45	50
Коэфф.	1,08	1,04	1,00	0,96	0,91	0,87	0,82

Ток короткого замыкания

I_k = 0,143 кА/мм² × сечение жилы за 1 с; для длительности t: $I_{k,t} = I_{k,1c} / \sqrt{t}$.

05 Данные для расчёта барабана

Допустимый ток в зависимости от числа слоёв на барабане (коэффициенты DIN VDE 0298-4: 0,80 / 0,61 / 0,49 / 0,41) и минимальный диаметр сердечника барабана (2 × радиус изгиба).

Обозначение	Наружный Ø макс., мм	Мин. Ø сердечника барабана, мм	Медь, кг/км	1 слой, А	2 слоя, А	3 слоя, А	4 слоя, А
3×150+2×70/2+12G62.5	71,5	1 716	4 620	296	226	181	152
3×185+2×95/2+12G62.5	**76,0**	**1 824**	**5 820**	**338**	**257**	**207**	**173**
3×240+2×120/2+12G62.5	82,5	1 980	7 650	398	303	244	204

06 Рекомендации по выбору

Типовое применение: 3×185+2×95/2+12G62.5 — мощный фидер CH для кранов STS, драглайнов, мехлопат и земснарядов около 7,3 MBA.

При 10 кВ кабель 3×185+2×95/2+12G62.5 передаёт около 7,31 MBA в длительном режиме на воздухе при 30 °C (один слой на барабане — около 5,85 MBA).

Для сравнения: 3×150+2×70/2+12G62.5 — 71,5 мм, 8 330 кг/км и 370 А; 3×240+2×120/2+12G62.5 — 82,5 мм, 12 240 кг/км и 497 А. Выбирайте наименьшее сечение, ток которого с учётом температурных и слоевых коэффициентов покрывает нагрузку.

Пример. Ток нагрузки 337 А при температуре среды 40 °C. Требуемый табличный ток = 337 / 0,91 = 371 А, поэтому подходит 3×185+2×95/2+12G62.5 (422 А).

На барабан с диаметром щёк 2 500 мм, шириной намотки 1 000 мм и сердечником 1 824 мм помещается около 315 м кабеля 3×185+2×95/2+12G62.5 (ориентировочно).

07 Стандарты и испытания

Стандарт	Область
DIN VDE 0250-813	Конструктивный прототип
IEC 60228 / DIN VDE 0295	Токопроводящие жилы, класс 5
DIN VDE 0207-20 / -21	Изоляционные и оболочечные смеси
DIN VDE 0298-3 / -4	Радиусы изгиба, растягивающие нагрузки и допустимые токи
IEC 60332-1-2	Нераспространение горения, одиночный кабель
EN 60811-404	Маслостойкость
IEC 60793-2-10	Многомодовые оптические волокна (A1a OM2 / A1b OM1)
IEC 60794-1-21	Оптические кабели — методы механических испытаний
IEC 60502-2 (метод)	Испытания напряжением и частичными разрядами

Приёмо-сдаточные и типовые испытания

- Испытание переменным напряжением каждой строительной длины: 17 kV, 5 мин
- Сопротивление жил, размеры, толщина изоляции
- Целостность всех жил и волокон
- Измерение частичных разрядов силовых жил (метод IEC 60502-2)
- Нераспространение горения по IEC 60332-1-2 (типовое испытание)

Документация: каждая поставка сопровождается протоколом испытаний собственной лаборатории FeiChun; испытания с участием третьей стороны — за счёт покупателя.

08 Монтаж, маркировка и поставка

Указания по монтажу

- Сматывайте кабель с барабана по касательной; избегайте петель, перегибов и протягивания через щёку барабана.
- Соблюдайте радиус изгиба и растягивающую нагрузку, указанные в этом документе.
- Диаметр сердечника барабана — не менее двух минимальных радиусов изгиба; установите направляющее устройство, чтобы витки не перекрещивались.
- Перед первым включением раскатайте кабель на полную длину, чтобы снять кручение после транспортировки.
- Применяйте концевые и соединительные муфты CH для гибких экранированных жил; подключайте все заземляющие проводники с обеих сторон.

Маркировка оболочки

```
FEICHUN FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 6/10 кВ [год]
[метровая метка]
```

Упаковка и поставка

Упаковка	Стальные или фумигированные деревянные барабаны; концы кабеля загерметизированы
Строительная длина	По заказу, одним отрезком
Срок изготовления	2–3 недели после технического согласования
Гарантия	1 год на отказы, не связанные с человеческим фактором
Условия	FCA склад экспедитора покупателя в Китае (Инкотермс 2020); цены зависят от котировок меди LME

Пример заказа: FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 6/10 кВ — замена Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE 3×185+2×95/2+12G62.5, 500 м на одном барабане. В запросе укажите тип, сечение, напряжение, длину отрезка и условия монтажа.

09 Сертификация и качество

FeiChun имеет сертификаты CE (Директива по низковольтному оборудованию), EAC и UKCA, а также верификацию документации ATEX для определённых групп продукции. Распространение сертификата на данную конструкцию подтверждается для каждого проекта. Весь кабель проходит приёмо-сдаточные испытания по всей поставляемой длине.

10 Связанные документы

- FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12E9 6/10 кВ – замена Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE
- FC-RFM-OFE 3×150+2×70/2+12G62.5 6/10 кВ – замена Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE
- FC-RFM-OFE 3×240+2×120/2+12G62.5 6/10 кВ – замена Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE
- FC-RFM-OFE 3×150+2×70/2+12E9 6/10 кВ – замена Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE
- FC-BSM-OFE 3×25+2×10/2+12G62.5 3,6/6 кВ – замена Nexans BUFLEX SEM OFE
- FC-BSM-OFE 3×25+2×10/2+12G62.5 6/10 кВ – замена Nexans BUFLEX SEM OFE
- FC-BSM-OFE 3×25+2×10/2+12G62.5 8,7/15 кВ – замена Nexans BUFLEX SEM OFE
- FC-BSM-OFE 3×25+2×10/2+12G62.5 12/20 кВ – замена Nexans BUFLEX SEM OFE

Обзор библиотеки: Замены FeiChun для оптических барабанных кабелей Nexans

Часто задаваемые вопросы

Может ли FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 заменить Nexans RHEYFIRM(RTS) OFE 3×185+2×95/2+12G62.5?
Да. Кабель имеет ту же конфигурацию жил, номинальное напряжение, тип и количество волокон и область применения. Перед заказом сравните наружный размер, радиус изгиба, массу и каналы оптического вращающегося соединения (FORJ) с параметрами барабана; FeiChun подтвердит применимость по запросу.

Каковы наружный диаметр и минимальный радиус изгиба 3×185+2×95/2+12G62.5?
Наружный диаметр 71,5 – 76,0 мм; минимальный радиус изгиба в движении 912 мм (12 × D).

Какие оптические волокна входят в кабель?
12 многомодовых волокон G62,5/125 (OM1). Другие количества и типы волокон (E9/125, G50/125, G62,5/125 или их сочетания) — по запросу.

Как подключаются волокна на барабане?
Через оптическое вращающееся соединение (FORJ) на оси барабана, обычно совмещённое с токосъёмником. Число каналов FORJ и тип волокна (одномодовое или многомодовое) должны соответствовать используемым волокнам; оставляйте резервные волокна для расширения.

Какой ток допускает 3×185+2×95/2+12G62.5?
422 А на воздухе при 30 °C. Применяйте температурные коэффициенты и, на барабане, коэффициенты слоёв из этого документа.

11 Товарные знаки и интеллектуальная собственность

RHEYFIRM, BUFLEX и RHEYCORD являются товарными знаками Nexans. Обозначения типов, такие как (N)TSCGEWÖU или (N)SHTÖU, являются стандартными обозначениями DIN VDE. Они указаны только для идентификации исходного изделия при техническом сравнении. FeiChun Cables не связана с владельцами товарных знаков и не одобрена ими.

© 2026 Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. — Все права защищены. Документ, включая рисунки, таблицы и оформление, охраняется Законом об авторском праве и Законом о противодействии недобросовестной конкуренции КНР, а также Законом об авторском праве 1968 г. (Австралия). Воспроизведение или изменение без письменного согласия запрещено. Технические данные могут изменяться без уведомления.

Технические и коммерческие контакты

Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
Департамент международного бизнеса · Национальная зона экономического и технологического развития Хэфэй, Хэфэй, Аньхой, Китай
Техническая поддержка: Tech@feichuncables.com
Горная и тяжёлая промышленность: mining@feichuncables.com
Цзыхао Ян, менеджер по международным продажам: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218
Web: www.feichuncables.com

Контроль документа

Документ № FC-TDS-FO0570-2026-4980-RU
Редакция 0
Дата 04.11.2026
Изделие FC-RFM-OFE 3×185+2×95/2+12G62.5 6/10 кВ