انتہائی لچکدار کم وولٹیج ریل کیبل · RTG / RMG / STS | 0.6/1 kV | سائزوں کی تعداد: 12 | کم درجہ حرارت PUR | اینٹی ٹورشن چوٹی | TRATOSLIGHT کا متبادل

FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT 0.6/1 kV

کم وولٹیج بندرگاہی ریل کیبل 3 – 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر + اسی تراش کا PE کنڈکٹر، کم درجہ حرارت کی لیی ہیلوجن سی پاک پولی یوریتھین (PUR). مکمل تکنیکی ڈیٹا شیٹ: 12 سائز کی لیی ساخت، پیمائشیں، وزن، مجاز کرنٹ، معیارات اور تنصیب کی رہنمائی. کیبل TRATOSLIGHT® کا FeiChun متبادل.

دستاویز نمبر FC-TDS-LV054-2026-0054-UR · نظرثانی 0 · اجرا کی تاریخ 4 نومبر 2026 · زبان: اردو

01 ایپلیکیشن اور مصنوعات کا جائزہ

FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT کنٹینر ٹرمینلوں اور بھاری بندرگاہی سازوسامان کی لیی انتہائی لچکدار ریل کیبل ھی، برائی نام وولٹیج 0.6/1 kV اور ترتیب: 3 پاور کنڈکٹر + اسی تراش کا PE کنڈکٹر. یہ کلاس 5 باریک تار والی تانبی کی کنڈکٹروں، ہیلوجن سی پاک کراس لنکڈ پولی ایتھیلین (XLPE) انسولیشن، ہیلوجن سی پاک اندرونی غلاف اور کم درجہ حرارت کی لیی ہیلوجن سی پاک پولی یوریتھین (PUR) بیرونی غلاف پر مشتمل ھی؛ پاور کنڈکٹروں کی تراش 6 – 240 mm². چھوٹی بل کا قدم اسی کھنچاؤ اور مروڑ کی بوجھ میں کیبل ریل پر مسلسل لپیٹنی اور کھولنی کی قابل بناتا ھی. اس ڈیزائن میں بیرونی غلاف میں پیوست اینٹی ٹورشن چوٹی ھی. یہ حوالہ جاتی کیبل FeiChun کی TRATOSLIGHT® متبادل کی طور پر پیش کی جاتی ھی.

ڈیزائن

ھم محور تھوں میں تین فیز کنڈکٹر اور اسی تراش کا سبز-پیلا حفاظتی کنڈکٹر؛ متحرک بندرگاھی سازوسامان پر نیوٹرل کی بغیر تھری فیز TN-S نظام کی لیی معیاری چار کنڈکٹر ڈیزائن. بیرونی غلاف میں اعلیٰ مضبوطی والی مصنوعی دھاگوں کی ایک اینٹی ٹورشن چوٹی پیوست ھی. یہ کیبل کو ریل پر لپیٹنی اور کھولنی کی دوران پیدا ھونی والی مروڑ کا مقابلہ کرتی ھی اور کنڈکٹرز کی بل کا قدم مستحکم رکھتی ھی تاکہ کنڈکٹرز مروڑ کی نیچی اپنی جگہ سی نہ ھلیں.

عمومی ایپلیکیشنز

- اسی کیبل میں گراؤنڈ کی ساتھ، نیوٹرل کی بغیر متحرک سازوسامان کی لیی تھری فیز سپلائی
- کمانی والی یا موٹر والی کیبل ریلوں سی چلنی والی برقی RTG اور RMG کرینیں
- بحری جہاز سی ساحل (STS) کرینوں، خودکار اسٹیکنگ کرینوں، جہاز اتارنی والوں اور ٹرمینلوں پر کھلی مال کی ہینڈلنگ مشینوں کا معاون سازوسامان
- گھاٹوں اور یارڈوں پر کھلا آپریشن جھاں سمندری پانی کی پھوار، نمکین دھند، UV شعاعیں اور اوزون ھوں
- بار بار کھنچاؤ اور مروڑ کی بوجھ کی نیچی 60 m/min تک کی حرکتی رفتار پر لپیٹنا
- کولڈ اسٹوریج ٹرمینل اور یارڈ جھاں کیبل کی حرکت کی دوران درجہ حرارت 40 °C− تک گر جاتا ھی

سائزوں کی تعداد: 12	0.6/1 kV	+90 °C	ہیلوجن سی پاک
تراش 6 – 240 mm²	برائی نام وولٹیج U₀/U	کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	غلاف: کم درجہ حرارت PUR

نمایاں خصوصیات

- بیرونی غلاف میں پیوست اینٹی ٹورشن چوٹی ریل پر مروڑ کا مقابلہ کرتی ھی
- بار بار لپیٹنی کی لیی کلاس 5 باریک تار والی تانبی کی کنڈکٹر اور نہایت چھوٹا بل کا قدم
- 20 N/mm² مسلسل کھنچاؤ کی بوجھ کی لیی ڈیزائن شدہ (پاور کنڈکٹروں کی کل تانبی کی تراش پر)
- ہیلوجن سی پاک انسولیشن اور غلاف؛ جلتی وقت ھیلوجنی تیزابی گیس نہیں (IEC 60754-1/-2)
- حرکت میں 40 °C− تک لچکدار (مستقل تنصیب میں 50 °C−)
- IEC 60332-1-2 کی مطابق شعلہ روک

حوالہ جاتی مصنوعات اور تبدیلی کی نوٹ

حوالہ جاتی خاندان	FeiChun کا متبادل
®TRATOSLIGHT	FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT 0.6/1 kV

حوالہ جاتی خاندان: یک طرفہ ریلوں کی لیی ھلکی کم وولٹیج پاور کیبل.

تبدیل کرنی سی پھلی جانچ لیں


- کنڈکٹر کی تراش، کوروں کی ترتیب، بیرونی قطر اور وزن کا موجودہ استعمال شدہ کیبل سی موازنہ کریں. سیکشن 04 کی قدریں FeiChun کی ڈیزائن قدریں ھیں اور کسی دوسری صانع کی پیمائشوں سی ان کی مطابقت کی ضمانت نھیں.
- FeiChun ھیلوجن سی پاک PUR غلاف کی ساتھ XLPE انسولیشن استعمال کرتی ھی. اگر آپ کی تصریح حوالہ جاتی کیبل کی انسولیشن یا غلاف کا مواد متعین کرتی ھی تو دیکھ لیں کہ سیکشن 02 میں FeiChun کا مواد قابل قبول ھی.
- FeiChun کی اس ماڈل کی بیرونی غلاف میں اینٹی ٹورشن چوٹی ھی (سیکشن 02)؛ اپنی ریل کی لیی مروڑ اور رفتار کی شرط FeiChun سی تصدیق کروائیں.
- ریل کی کور قطر، رھنما رولروں اور کیبل گلینڈ کی حد کو سیکشن 04 کی بیرونی قطر اور کم از کم موڑ کی رداس کی مقابلی میں جانچیں.

02 ساخت

FeiChun · تراش A–A · 0.6/1 kV

FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT

نمونہ سائز 4G50 · نظرثانی 0 · صرف تصویری، پیمانی کی بغیر

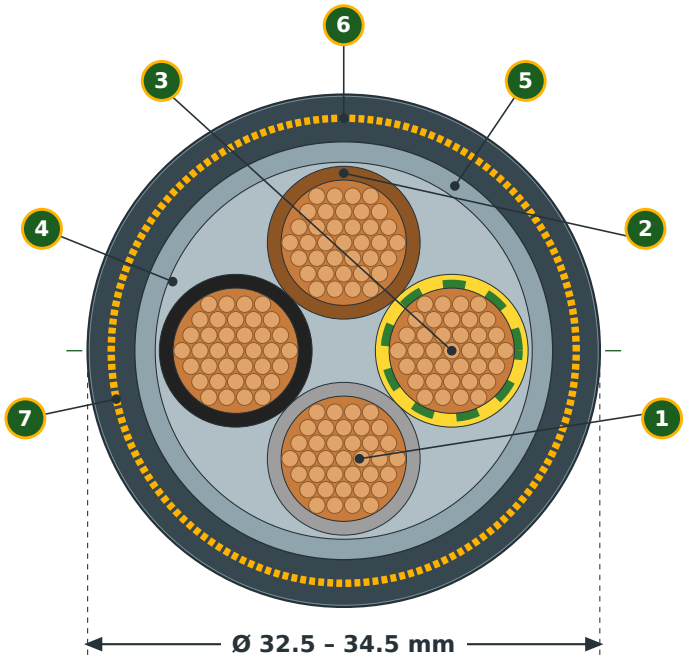

نمبر	جزو	مواد
1	کنڈکٹر	ننگا ٹن شدہ باریک تار والا تانبا، IEC 60228 کی مطابق کلاس 5
2	انسولیشن	ھیلوجن سی پاک کراس لنکڈ پولی ایتھیلین (XLPE)
3	حفاظتی (PE) کنڈکٹر	کلاس 5 تانبا، سبز-پیلی انسولیشن، پاور کنڈکٹروں کی اسی تراش کی ساتھ
4	بھرائی اور باندھنی کی پٹی	ھیلوجن سی پاک مرکب، پولیسٹر ٹیپ
5	اندرونی غلاف	ھیلوجن سی پاک پولیمر مرکب
6	اینٹی ٹورشن چوٹی	بیرونی غلاف میں پیوست اعلیٰ مضبوطی والی مصنوعی دھاگوں کی چوٹی
7	بیرونی غلاف	کم درجہ حرارت کی لیی ھیلوجن سی پاک، شعلہ روک پولی یوریتھین (PUR)

ڈرائنگ سائز 4G50 دکھاتی ھی. دوسری سائز اسی ساخت کی متناسب پیمائشوں پر ھیں.

ساخت کی تفصیلات

کنڈکٹر	ننگا ٹن شدہ باریک تار والا تانبا، DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295 کی مطابق کلاس 5
انسولیشن	ھیلوجن سی پاک کراس لنکڈ پولی ایتھیلین (XLPE) بمطابق IEC 60502-1، کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت 90 °C
کوروں کی رنگ بندی	DIN VDE 0293-308 کی مطابق سبز-پیلا، بھورا، سیاہ اور خاکستری
بل دینا	کور ھم محور تھوں میں چھوٹی قدم سی بل کھاتی ھیں؛ پولیسٹر باندھنی والی پٹی
اندرونی غلاف	ھیلوجن سی پاک پولیمر مرکب، بل کھائی کنڈکٹروں پر مضبوطی سی نکالا گیا
اینٹی ٹورشن چوٹی	بیرونی غلاف میں پیوست، 0.6 mm برائی نام موٹائی کی اعلیٰ مضبوطی والی مصنوعی دھاگوں کی چوٹی
بیرونی غلاف	کم درجہ حرارت کی لیی ھیلوجن سی پاک، شعلہ روک پولی یوریتھین (PUR)

غلاف کا مواد

ہیلوجن سی پاک پولی یوریتھین (PUR) کا کم درجہ حرارت والا درجہ غلاف کو حرکت میں −40 °C تک (مستقل تنصیب میں −50 °C) لچکدار رکھتا ہی، لہٰذا کیبل سردیوں کی خدمت میں غلاف چٹخی بغیر لپیٹی جا سکتی ہی. یہ معیاری PUR کی گھساؤ، کٹاؤ، پھٹنی، معدنی تیل، UV اور اوزون کی خلاف مزاحمت برقرار رکھتا ہی اور جلتی وقت ہیلوجنی تیزابی گیسیں خارج نہیں کرتا.

03 برقی، حرارتی اور میکانی خصوصیات

برقی ڈیٹا

برائی نام وولٹیج U_0/U	0.6/1 kV AC
ٹیسٹ وولٹیج	2.5 kV AC (پاور کنڈکٹر)؛ 2 kV AC (کنٹرول کور)
زیادہ سی زیادہ ڈی سی آپریٹنگ وولٹیج	0.9/1.8 kV
مجاز کرنٹ	30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر DIN VDE 0298-4 کی مطابق؛ جدول برائی نام ڈیزائن قدریں دیتا ہی
کنڈکٹر کی مزاحمت	20 °C پر زیادہ سی زیادہ قدر، IEC 60228 کی مطابق کلاس 5

حرارتی اور میکانی ڈیٹا

کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	+90 °C
شارٹ سرکٹ پر زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	+250 °C
ماحولیاتی درجہ حرارت، مستقل تنصیب	−50 °C سی +80 °C تک
ماحولیاتی درجہ حرارت، حرکت میں	−40 °C سی +80 °C تک
کم از کم موڑ کا رداس	مستقل تنصیب میں 4 × D؛ کیبل ریل پر 8 × D (DIN VDE 0298-3)
زیادہ سی زیادہ کھنچاؤ کا بوجھ	20 N/mm² مسلسل، پاور کنڈکٹروں کی کل تانبی کی تراش پر
زیادہ سی زیادہ مروڑ کا بوجھ	ریل کی ڈیزائن کی مطابق FeiChun کی ساتھ طی کیا جاتا ہی
زیادہ سی زیادہ حرکتی رفتار	کیبل ریل پر 60 m/min؛ درخواست پر زیادہ رفتار
شعلی کا پھیلاؤ	IEC 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2
ہیلوجن سی پاک	ہاں (انسولیشن، اندرونی اور بیرونی غلاف)؛ IEC 60754-1/-2
UV شعاعوں اور اوزون کی خلاف مزاحمت	مزاحم
معدنی تیل کی خلاف مزاحمت	مزاحم، IEC 60811-404
پانی میں ڈبونی کی زیادہ سی زیادہ گھرائی	10 m

غلاف کی مواد کا موازنہ

خصوصیت	PUR	کم درجہ حرارت PUR	CSP ربڑ	CPE ربڑ
گھساؤ کی خلاف مزاحمت	بہترین	**بہترین**	اچھی	اچھی
کٹاؤ اور پھٹنی کی خلاف مزاحمت	بہترین	**بہترین**	اچھی	اچھی
معدنی تیل کی خلاف مزاحمت	بہت اچھی	**بہت اچھی**	بہت اچھی	بہت اچھی
موسمی حالات، UV اور اوزون کی خلاف مزاحمت	بہت اچھی	**بہت اچھی**	بہترین	بہت اچھی
ٹھنڈ میں لچک (حرکت میں)	−30 °C	**−40 °C**	−30 °C	−30 °C
ہیلوجن سی پاک (IEC 60754-1/-2)	ہاں	**ہاں**	نہیں	نہیں

اس کیبل کی غلاف کا کالم سایہ دار ہی. جائزی معیاری ہیں؛ کسی مخصوص شرط کی لیی FeiChun سی ٹیسٹ ڈیٹا طلب کریں.

04 پیمائشیں، وزن اور برائی نام ڈیٹا – 12) 0.6/1 kV سائز)

عہدہ کور × mm²	FeiChun مصنوعات نمبر	کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ قطر mm	بیرونی قطر کم از کم mm	بیرونی قطر زیادہ سی زیادہ mm	کم از کم موڑ کا رداس mm	تقریبی وزن kg/km	زیادہ سی زیادہ کھنچاؤ N	زیادہ سی زیادہ R20 زیادہ Ω/km	مجاز کرنٹ A	شارٹ سرکٹ کرنٹ Ik (1 s) kA
4G6	FC-LV054-001	3.3	18.1	19.2	154	460	480	3.30	54	0.858
4G10	FC-LV054-002	4.1	19.4	20.6	164	620	800	1.91	74	1.43
4G16	FC-LV054-003	5.2	20.9	22.2	178	850	1,280	1.21	99	2.29
4G25	FC-LV054-004	6.2	22.8	24.2	194	1,190	2,000	0.780	131	3.58
4G35	FC-LV054-005	7.8	27.5	29.5	236	1,700	2,800	0.554	162	5.00
4G50	FC-LV054-006	9.6	32.5	34.5	276	2,430	4,000	0.386	202	7.15
4G70	FC-LV054-007	11.1	38.5	41.0	328	3,430	5,600	0.272	250	10.01
4G95	FC-LV054-008	12.6	45.0	47.5	380	4,320	7,600	0.206	302	13.59
4G120	FC-LV054-009	14.8	48.5	51.5	412	5,440	9,600	0.161	350	17.16
4G150	FC-LV054-010	16.0	55.5	59.0	472	6,780	12,000	0.129	402	21.45
4G185	FC-LV054-011	17.7	60.0	63.5	508	8,460	14,800	0.106	459	26.45
4G240	FC-LV054-012	20.2	69.0	73.5	588	11,010	19,200	0.0801	540	34.32

کرنٹ برداشت کرنی کی صلاحیت: لچکدار کیبلوں کی لیی DIN VDE 0298-4 کی مطابق برائی نام ڈیزائن قدریں، کھلی ہوا میں اور 30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر؛ دوسری ماحولیاتی درجہ حرارت، گروپ بندی یا ریل پر کئی تھوں میں لپیٹنی کی لیی نیچی دیی عوامل لاگو کریں. کھنچاؤ کی قوت = 20 N/mm² × پاور کنڈکٹروں کی کل تراش. قطر، پیمائشیں اور وزن برائی نام ڈیزائن قدریں ہیں اور تیاری کی رواداری کی اندر بدلتی ہیں؛ ریلوں، رہنماؤں یا فیسٹون نظاموں کا سائز طی کرنی سی پہلی اہم پیمائشوں کی تصدیق کریں. دوسری سائز اور ترتیبیں درخواست پر بنائی جاتی ہیں.

ماحولیاتی درجہ حرارت کی عوامل (کنڈکٹر کا درجہ حرارت 90 °C)

C°	20	25	30	35	40	45	50	55	60
عامل	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87	0.82	0.76	0.71

55 °C اور 60 °C کی قدریں اسی فارمولی $\sqrt{((\theta_{max} - \theta)/(\theta_{max} - 30))}$ سی نکالی گئی ہیں اور گرم موسم کی لیی ہیں؛ یہ کیبل پر براہِ راست دھوپ کی شعاع کو شمار نہیں کرتیں.

شارٹ سرکٹ کرنٹ برداشت

$I_{k} = 0.143\ kA/mm^2 \times$ پاور کنڈکٹر کی تراش (کنڈکٹر کا درجہ حرارت 250 °C ← 90 °C). شارٹ سرکٹ کی کسی اور دورانیی t کی لیی: $I_{k,t} = I_{k,1s} / \sqrt{t}$ ($0.1\ s \le t \le 5\ s$).

کیبل ریل پر کمی (DIN VDE 0298-4)

ایک تھہ: 0.80 · دو تھیں: 3 · 0.61 تھیں: 4 · 0.49 تھیں: 0.41. مجاز کرنٹ = جدول کا کرنٹ × تھوں کا عامل × درجہ حرارت کا عامل.

دیواروں کی موٹائی اور کنڈکٹر کا ڈیٹا

عہدہ کور × mm²	تار کا زیادہ سی زیادہ قطر، کلاس 5، mm	انسولیشن کی اوپر کور کا قطر، mm	انسولیشن کی برائی نام موٹائی، mm	اندرونی غلاف کی برائی نام موٹائی، mm	بیرونی غلاف کی برائی نام موٹائی، mm	اینٹی ٹورشن چوٹی، mm
4G6	0.31	4.7	0.7	1.1	2.1	0.6
4G10	0.41	5.5	0.7	1.1	2.2	0.6
4G16	0.41	6.6	0.7	1.2	2.3	0.6
4G25	0.41	8.3	0.9	1.3	2.5	0.6
4G35	0.41	9.4	0.9	1.4	2.7	0.6
4G50	0.41	11.1	1.0	1.5	2.8	0.6
4G70	0.51	12.8	1.0	1.6	3.0	0.6
4G95	0.51	14.8	1.1	1.7	3.2	0.6
4G120	0.51	16.3	1.1	1.8	3.4	0.6
4G150	0.51	18.6	1.4	1.9	3.6	0.6
4G185	0.51	20.7	1.6	2.1	3.9	0.6
4G240	0.51	23.4	1.7	2.2	4.2	0.6

تاروں کی قطر IEC 60228 کلاس 5 کی زیادہ سی زیادہ قدریں ہیں. غلاف کی موٹائیاں برائی نام ڈیزائن قدریں ہیں؛ ناپی گئی قدریں تیاری کی رواداری کی اندر بدلتی ہیں.

برقی ڈیزائن کا ڈیٹا

عہدہ کور × mm²	زیادہ سی زیادہ R20 Ω/km	R پر 90 °C Ω/km	وولٹیج گراوٹ سنگل فیز (mV/(A·m	وولٹیج گراوٹ تھری فیز (mV/(A·m	Ik 0.5 s کی لیی kA	Ik 1 s کی لیی kA	Ik 3 s کی لیی kA
4G6	3.30	4.21	8.4	7.3	1.21	0.86	0.50
4G10	1.91	2.44	4.9	4.2	2.02	1.43	0.83
4G16	1.21	1.54	3.1	2.7	3.24	2.29	1.32
4G25	0.780	0.995	2.0	1.7	5.06	3.58	2.06
4G35	0.554	0.706	1.4	1.2	7.08	5.00	2.89
4G50	0.386	0.492	1.0	0.9	10.11	7.15	4.13
4G70	0.272	0.347	0.7	0.6	14.16	10.01	5.78
4G95	0.206	0.263	0.5	0.5	19.21	13.59	7.84
4G120	0.161	0.205	0.4	0.4	24.27	17.16	9.91
4G150	0.129	0.164	0.3	0.3	30.33	21.45	12.38
4G185	0.106	0.135	0.3	0.2	37.41	26.45	15.27
4G240	0.0801	0.102	0.2	0.2	48.54	34.32	19.81

آپریٹنگ درجہ حرارت پر مزاحمت = R20 × (1 + 0.00393 × (θ − 20)) تانبی کی لیی. وولٹیج گراوٹ صرف مزاحمتی حصہ ھی (سنگل فیز 2 × R اور تھری فیز √3 × R) اور ری ایکٹنس کو نظرانداز کرتی ھی؛ لمبی ریل لمبائیوں یا زیادہ کرنٹ کی لیی مکمل امپیڈنس سی حساب کریں. شارٹ سرکٹ قدریں فی پاور کنڈکٹر اور کنڈکٹر درجہ حرارت 250 °C ← 90 °C کی لیی ھیں، Ik,t = Ik,1s / √t.

05 لپیٹنی کی کارکردگی اور ریل کی ڈیزائن کا ڈیٹا

درج ذیل قدریں کیبل ریل کا سائز طی کرنی میں مدد دیتی ھیں: ریل کا کم از کم کور قطر، گراؤنڈنگ اور لوپ مزاحمت کی حساب کی لیی تانبی کا وزن، کیبل کا وزن اور ریل پر لپیٹی گئی تھوں کی تعداد کی مطابق برائی نام کرنٹ.

عہدہ کور × mm²	بیرونی قطر زیادہ سی زیادہ mm	ریل پر کم از کم موڑ کا رداس mm	ریل کا کم از کم کور قطر mm	تانبی کا وزن kg/km	کیبل کا وزن kg/100 m	کرنٹ، ایک تھہ A	دو تھیں A	3 تھیں A	4 تھیں A
4G6	19.2	154	308	213	46.0	43	33	26	22
4G10	20.6	164	328	356	62.0	59	45	36	30
4G16	22.2	178	356	570	85.0	79	60	49	41
4G25	24.2	194	388	890	119.0	105	80	64	54
4G35	29.5	236	472	1,240	170.0	130	99	79	66
4G50	34.5	276	552	1,780	243.0	162	123	99	83
4G70	41.0	328	656	2,490	343.0	200	152	122	102
4G95	47.5	380	760	3,380	432.0	242	184	148	124
4G120	51.5	412	824	4,270	544.0	280	214	172	144
4G150	59.0	472	944	5,330	678.0	322	245	197	165
4G185	63.5	508	1,016	6,580	846.0	367	280	225	188
4G240	73.5	588	1,176	8,530	1,101.0	432	329	265	221

ریل کی ڈیزائن کی رھنمائی

- ریل کا کم از کم کور قطر = 2 × کم از کم موڑ کا رداس = 16 × D (بیرونی قطر D).
- کمانی والی ریلیں مختصر حرکت اور کم کھنچاؤ کی بوجھ کی لیی موزوں ھیں؛ ٹارک کنٹرول والی موٹر ریلیں کیبل کو مستقل اور کم کھنچاؤ میں رکھتی ھیں.
- ایسی لپیٹ رھنما لگائیں جو کیبل کو ریل کی محور کی متوازی رکھی تاکہ لپیٹوں کا آپس میں کٹاؤ نہ ھو.
- ریل پر تھوں کی تعداد بڑھنی سی مجاز کرنٹ کم ھوتا ھی کیونکہ حرارت خارج نہیں ھو پاتی؛ نیچی تھوں کی عوامل دیکھیں.

فی ڈرم تقریبی ترسیل کی لمبائیاں

عہدہ کور × mm²	ڈرم 1250 × 710 m	ڈرم 1600 × 900 m	ڈرم 2000 × 1120 m	ڈرم 2500 × 1250 m	2000 × 1120 ڈرم پر خالص وزن، kg
4G6	1,165	2,680	5,435	9,630	2,500
4G10	1,010	2,195	4,595	8,275	2,850
4G16	845	1,920	4,085	7,145	3,470
4G25	715	1,670	3,360	5,990	4,000
4G35	470	1,050	2,265	4,085	3,850
4G50	345	840	1,705	2,935	4,145
4G70	–	535	1,075	2,165	3,685
4G95	–	405	835	1,605	3,605
4G120	–	–	670	1,355	3,645
4G150	–	–	505	950	3,425
4G185	–	–	–	755	–
4G240	–	–	–	595	–

فلینج قطر × لپیٹ کی چوڑائی والی فولادی ڈرم، اور کور قطر 630، 800، 1000 اور 1250 mm. لمبائیاں 90 % بھراؤ اور فلینج پر کم از کم ایک کیبل قطر (کم از کم 50 mm) کی آزاد جگہ فرض کرتی ہیں؛ ڈیش کا مطلب ہی کہ ڈرم کا کور کیبل کی کم از کم کور قطر سی چھوٹا ہی. صرف تقریبی قدریں؛ ترسیل کی لمبائی اور ڈرم ہر آرڈر کی لیی طی ہوتی ہیں.

06 انتخاب کی رہنمائی اور سائز طی کرنی میں مددگار

FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT میں 12 سائز شامل ہیں. سب سی چھوٹا 4G6 ہی جس کی ساتھ بیرونی قطر 19.2 mm تک اور وزن تقریباً 460 kg/km؛ سب سی بڑا 4G240 ہی جس کی ساتھ بیرونی قطر 73.5 mm تک اور وزن تقریباً 11,010 kg/km، یعنی وزن کا 23.9 گنا. سلسلی میں برائی نام کرنٹ کھلی ہوا میں 30 °C پر 54 A سی 540 A تک بڑھتا ہی اور کم از کم موڑ کا رداس 154 mm سی 588 mm تک بڑھتا ہی.

مثال 1: ایک موٹر 83 A مسلسل کرنٹ کھینچتی ہی، کیبل ریل پر دو تھیں میں لپٹی ہی اور ماحولیاتی درجہ حرارت 40 °C ہی. جدول میں درکار کرنٹ = 150 A = (0.91 × 0.61) / 83. سب سی چھوٹا موزوں سائز 4G35 ہی جس کا کرنٹ 162 A ہی.

مثال 2: ایک موٹر 247 A مسلسل کرنٹ کھینچتی ہی، کیبل ریل پر ایک تھہ میں لپٹی ہی اور ماحولیاتی درجہ حرارت 35 °C ہی. جدول میں درکار کرنٹ = 322 A = (0.96 × 0.80) / 247. سب سی چھوٹا موزوں سائز 4G120 ہی جس کا کرنٹ 350 A ہی.

عہدہ کور × mm²	400 V پر ظاہری پاور (ایک تھہ) kVA	690 V پر ظاہری پاور (ایک تھہ) kVA	لپیٹنی کی گنجائش m
4G6	29.9	51.6	11,755
4G10	41.0	70.8	9,875
4G16	54.9	94.7	8,680
4G25	72.6	125.2	7,120
4G35	89.8	154.9	4,680
4G50	112.0	193.1	3,365
4G70	138.6	239.0	2,325
4G95	167.4	288.7	1,725
4G120	194.0	334.6	1,415
4G150	222.8	384.3	1,005
4G185	254.4	438.8	800
4G240	299.3	516.3	610

ظاہری پاور S = √3 × U × I × 0.80 (ریل پر ایک تھہ، 30 °C). لپیٹنی کی گنجائش 2500 mm فلینج قطر، 1000 mm لپیٹ کی چوڑائی، ریل کی کم از کم کور قطر کی برابر کور قطر اور 90 % بھراؤ والی ریل کی لیی تقریبی قدر ہی؛ یہ ریل بنانی والی کی حساب کا متبادل نہیں.

07 معیارات اور ٹیسٹ

معیار	دائرہ کار
DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295	کنڈکٹر، کلاس 5
IEC 60502-1	انسولیشن مرکب، 1 kV تک پاور کیبلیں
DIN VDE 0298-3	کیبلوں کا استعمال – موڑ کی رداس اور کھنچاؤ کی بوجھ
DIN VDE 0298-4	کیبلوں کا استعمال – کرنٹ برداشت کرنی کی صلاحیت
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2	شعلی کا پھیلاؤ، واحد کیبل
DIN VDE 0298-300	کوروں کی رنگ بندی
IEC 60754-1 / -2	جلتی وقت ہیلوجنی تیزابی گیسوں کا اخراج
IEC 60811-404	معدنی تیل میں ڈبونی کا ٹیسٹ

معمول کی اور ٹائپ ٹیسٹ

- ہر ریل کی لمبائی پر AC وولٹیج ٹیسٹ (معمول کا ٹیسٹ): 2.5 kV (پاور کنڈکٹر)؛ 2 kV (کنٹرول کور)
- کنڈکٹر کی مزاحمت، پیمائشوں کی جانچ، انسولیشن اور غلاف کی موٹائی
- کنڈکٹروں اور حفاظتی کنڈکٹر کا تسلسل
- موڑ اور کھنچاؤ کی ٹیسٹ اور لپیٹنی میں مروڑ (ٹائپ ٹیسٹ)
- شعلی کا پھیلاؤ (IEC 60332-1-2) اور ہیلوجن سی پاک ہونی کی تصدیق
- اینٹی ٹورشن چوٹی کی ساخت کی لیی مروڑ کا ٹیسٹ (ٹائپ ٹیسٹ)

ٹیسٹ کی دستاویزات: ہر کھیپ کی ساتھ FeiChun کی اپنی لیبارٹری کا معائنہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہی. تیسری فریق کی موجودگی میں ٹیسٹ خریدار کی خرچ پر ترتیب دیی جا سکتی ہیں.

08 تنصیب، نشان زدگی اور ترسیل

تنصیب کی رہنمائی

- ایسی کمانی والی یا موٹر والی کیبل ریل استعمال کریں جس کا کور قطر کم از کم موڑ کی رداس (D) کا دگنا ہو.
- کیبل کو شپنگ ریل سی مماسی رخ میں کھولیں؛ اسی ڈرم کی کناری پر نہ کھینچیں اور گرھوں اور بل سی بچیں.
- مروڑ کو مجاز حد اور کھنچاؤ کی بوجھ کو جدول کی قدر کی اندر رکھیں.
- کیبل کو اس طرح بچھائیں کہ گاڑیاں اس پر نہ چڑھیں اور نہ کچلیں؛ غلاف کا باقاعدگی سی معائنہ کریں.
- تقسیم شدہ PE کنڈکٹر کی تمام حصی کیبل کی دونوں سروں پر جوڑیں.
- گیلی ماحول اور 10 m گھرائی تک پانی میں عارضی ڈبونی کی لیی موزوں.

غلاف پر نشان زدگی

```
FEICHUN FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT [cross-section] 0.6/1 kV [year] [serial no.] [metre mark]
```

غلاف پر نشان زدگی انگریزی میں چھپی ہوتی ہی: قسم، تراش، وولٹیج، سال پیداوار، سیریل نمبر اور میٹر کا نشان.

پیکنگ اور ترسیل

ریل	فولادی یا دھونی دی ہوئی لکڑی کی ریلیں؛ کیبل کی سری حرارت سی سکڑنی والی ٹوپیوں سی بند کیی جاتی ہیں
ترسیل کی لمبائی	درخواست پر، ایک ہی مسلسل لمبائی میں بغیر جوڑ کی
تیاری کی مدت	تکنیکی منظوری کی بعد 3–2 ہفتی
ضمانت	تیاری کی نقائص کی خلاف کم از کم 3 سال
ریل کا لیبل	قسم، تراش، لمبائی، مجموعی/خالص وزن، بیچ نمبر، ریل نمبر

آرڈر کی معلومات

خانہ	مثال	مطلب
سلسلی کا کوڈ	FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT	FeiChun کا سلسلہ اور غلاف کا نظام
کنڈکٹروں کی ترتیب	4G50	× (بغیر PE کور) یا G (PE کور کی ساتھ) کی ساتھ کوروں کی تعداد اور mm² میں تراش
برائی نام وولٹیج	0.6/1 kV	U_0/U، AC
لمبائی اور پیکنگ	500 m، فولادی ریل	ایک ٹکڑی میں ترسیل کی لمبائی؛ ریل کی قسم درخواست پر

آرڈر کی مثال: FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT 4G50 0.6/1 kV – ایک فولادی ریل پر 500 m. قیمت کی درخواست کرتی وقت کیبل کی قسم، ترتیب، تراش، وولٹیج، ٹکڑی کی لمبائی، مطلوبہ معیارات اور تنصیب کی حالات بتائیں.

09 منظوری اور معیار

ہر کیبل FeiChun میں کوالٹی کنٹرول سی گزرتی ہی اور فراہم کی گئی لمبائی کی % 100 پر معمول کا ٹیسٹ ہوتا ہی. سرٹیفکیٹ، ٹائپ ٹیسٹ اور تیسری فریق کی ٹیسٹ (جیسی جزوی ڈسچارج یا کیبل لوازمات سی مطابقت) ہر منصوبی کی شرائط کی مطابق فراہم کیی جاتی ہیں؛ ریکارڈ کی نقلیں درخواست پر دستیاب ہیں.

ڈیٹا شیٹ FC-TDS-TMP-2026-9238 میں درج CE، EAC اور UKCA سرٹیفکیٹ مصنوعات کی گروپ FC-TPU-M D2X11Y پر لاگو ہوتی ہیں. کسی ٹینڈر میں ذکر کرنی سی پھلی FeiChun سی تصدیق کریں کہ سرٹیفکیٹ کا دائرہ اس ساخت کو شامل کرتا ہی.

پاکستان: اس ڈیٹا شیٹ میں پاکستان کی مخصوص مطابقت کی سرٹیفکیٹ (مثلاً PSQCA) شامل نہیں. ٹینڈر میں جمع کرانی سی پھلی منصوبی کی شرائط اور مطلوبہ سرٹیفکیٹ کا دائرہ FeiChun یا مقامی ڈسٹری بیوٹر سی تصدیق کیا جاتا ہی.

10 متعلقہ ڈیٹا شیٹس

اس کیبل کی مختلف غلاف، ترتیب یا وولٹیج والی ورژن. تمام ڈیٹا شیٹس PDF ہیں.

- 4 – FC-TPU-MA D2X11Y-4-AT 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر، کم درجہ حرارت PUR
- 4 – FC-TPU-MA D2X11Y-5G-AT 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر (L1، L2، L3 اور N) + اسی تراش کا PE کنڈکٹر، کم درجہ حرارت PUR
- 3 – FC-TPU-MA D2X11Y-N-AT 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر + 3 تقسیم شدہ PE کنڈکٹر، کم درجہ حرارت PUR
- 3 – FC-TPU-MA D2X11Y-S-AT 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر + 3 تقسیم شدہ PE کنڈکٹر + 2 کنٹرول کور + عمومی اسکرین، کم درجہ حرارت PUR
- 3 – FC-TPU-MA D2X11Y-AT 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر + 3 تقسیم شدہ PE کنڈکٹر + 2 کنٹرول کور، کم درجہ حرارت PUR
- 3 – FC-TPU-MA D2X11Y-NS-AT 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر + 3 تقسیم شدہ PE کنڈکٹر + عمومی اسکرین، کم درجہ حرارت PUR
- 3 – FC-TPU-MA D2X11Y-P-AT 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر + 3 تقسیم شدہ PE کنڈکٹر + 2×2.5 mm² کی دو نگرانی کور، کم درجہ حرارت PUR
- 3 – FC-TPU-MA D2X11Y-F-AT 0.6/1 kV پاور کنڈکٹر + 3 تقسیم شدہ PE کنڈکٹر + 12 فائبر والا سنگل موڈ آپٹیکل عنصر، کم درجہ حرارت PUR

اس خاندان کا جائزہ: کم وولٹیج بندرگاہی ریل کیبلیں 0.6/1 kV

FeiChun کی تمام ریل کیبل ڈیٹا شیٹس

- FeiChun کی Tratos ریل کیبلوں کی متبادلات کی مکمل فہرست
- درمیانی وولٹیج بندرگاہی ریل کیبلیں 1.8/3 – 18/30 kV
- چپٹی درمیانی وولٹیج کیبلیں 1.8/3 – 18/30 kV
- ریل کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV
- عمودی ریل کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV
- مرغولہ کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV
- چپٹی فیسٹون کیبلیں 0.6/1 kV

اکثر پوچھی جانی والی سوالات

FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT کس کام آتی ہی؟
عمومی ایپلیکیشنز: اسی کیبل میں گراؤنڈ کی ساتھ، نیوٹرل کی بغیر متحرک سازوسامان کی لیی تھری فیز سپلائی.

سائز 4G50 کا بیرونی قطر اور کم از کم موڑ کا رداس کیا ہی؟
بیرونی قطر 32.5 سی 34.5 mm ہی اور حرکت میں یا ریل پر کم از کم موڑ کا رداس 276 mm ہی (8 × D).

اینٹی ٹورشن چوٹی کیا کام کرتی ہی؟
یہ کیبل کو ریل پر لپیٹنی اور کھولنی کی دوران مروڑ کا مقابلہ کرتی ہی اور کوروں کی بل کا قدم مستحکم رکھتی ہی. یہ بیرونی غلاف میں پیوست ہی اور اس کی موٹائی میں تقریباً 0.6 mm اضافہ کرتی ہی.

سائز 4G50 کی لیی ریل کا کم از کم کور قطر کیا ہی؟
کم از کم 552 mm، یعنی کم از کم موڑ کی رداس کا دگنا جو 276 mm ہی. بڑا کور قطر کیبل کی عمر بڑھاتا ہی.

کیبل ریل پر سائز 4G50 کا مجاز کرنٹ کیا ہی؟
30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر کھلی ہوا میں برائی نام کرنٹ 202 A ہی. اسی ریل پر ایک تھہ کی لیی 0.80، دو تھوں کی لیی 0.61، تین تھوں کی لیی 0.49 اور چار تھوں کی لیی 0.41 (DIN VDE 0298-4) اور ماحولیاتی درجہ حرارت کی عامل سی ضرب دیں.

کیا یہ کیبل ہیلوجن سی پاک ہی؟
ہاں. انسولیشن اور تمام غلاف ہیلوجن سی پاک ہیں؛ شعلی اور حرارت کی مزاحمت کی ڈیٹا کی لیی سیکشن 03 دیکھیں.

کون سی تراشیں دستیاب ہیں؟
FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT: 6، 10، 16، 25، 35، 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240 mm². دوسری تراشیں اور خصوصی ڈیزائن درخواست پر بنائی جاتی ہیں.

کیا FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT کیبل TRATOSLIGHT® کا متبادل ہی؟
FeiChun FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT کی وہ کیبل ہی جو TRATOSLIGHT® متعین کرنی والی ایپلیکیشنوں کی لیی پیش کی جاتی ہی. اس کی بالکل یکساں ہونی کا دعویٰ نہیں: FeiChun ہیلوجن سی پاک PUR غلاف کی ساتھ XLPE انسولیشن استعمال کرتی ہی. اگر آپ کی تصریح حوالہ جاتی کیبل کی انسولیشن یا غلاف کا مواد متعین کرتی ہی تو دیکھ لیں کہ سیکشن 02 میں FeiChun کا مواد قابل قبول ہی. تبدیل کرنی سی پہلی سیکشن 04 کی ڈیٹا کا اپنی موجودہ کیبل سی موازنہ کریں. Tratos ® TRATOSLIGHT گروپ کا برانڈ نام ہی اور صرف حوالہ جاتی مصنوعات کی شناخت کی لیی استعمال ہوتا ہی.

کیا کیبل گرم موسم میں چلائی جا سکتی ہی؟
مجاز کرنٹ کو ماحولیاتی درجہ حرارت کی عامل سی کم کرنا ہوگا؛ سیکشن 04 میں 60 °C تک کی عوامل دیی گئی ہیں. جہاں کیبل براہِ راست دھوپ میں ہو وہاں غلاف کی گرمی کی لیی اضافی حفاظتی گنجائش رکھیں.

11 تجارتی نشان اور املاکِ دانش کا نوٹس

TRATOSLIGHT® اور اس دستاویز میں Tratos کی دوسری مصنوعات کی نام صرف Tratos گروپ کی حوالہ جاتی مصنوعات کی شناخت کی لیی، جو متعلقہ تجارتی نشانات کی حقوق رکھتا ھی، تکنیکی موازنی کی غرض سی استعمال ھوتی ھیں. FeiChun Cables کا Tratos سی کوئی تعلق نھیں، نہ وہ اس کی طرف سی مجاز یا منظور شدہ ھی اور نہ یہ دعویٰ کرتی ھی کہ FeiChun کی کیبلیں حوالہ جاتی مصنوعات کی بالکل مطابق ھیں. FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT FeiChun کی اپنی ڈیزائن قدروں والی مصنوعات ھی؛ کسی دوسری صانع کی کیبل بدلنی سی پھلی ایپلیکیشن کی لیی اس کی موزونیت کی تصدیق کریں.

© 2026 Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. — جملہ حقوق محفوظ ھیں. یہ دستاویز، بشمول نقشی، جدول اور ترتیب، FeiChun کی املاکِ دانش ھی اور عوامی جمھوریہ چین کی قانون کاپی رائٹ اور غیر منصفانہ مسابقت کی روک تھام کی قانون کی ساتھ ساتھ پاکستان میں لاگو املاکِ دانش کی قوانین کی تحت محفوظ ھی. دستاویز کی مکمل یا جزوی نقل، تقسیم یا ترمیم تحریری اجازت کی بغیر ممنوع ھی. مصنوعات کی مسلسل بھتری کی تحت تکنیکی ڈیٹا بغیر اطلاع بدل سکتا ھی.

تکنیکی اور تجارتی رابطہ

Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
بین الاقوامی کاروبار کا شعبہ
Park No. 1, Private Science and Technology Park, Hefei National Economic and Technological Development Zone, Hefei, Anhui, China
تکنیکی معاونت: Tech@feichuncables.com
کان کنی اور بھاری صنعت: mining@feichuncables.com
Zihao Yang، عالمی سیلز مینیجر: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218
www.feichuncables.com

دستاویز کا کنٹرول

دستاویز نمبر: FC-TDS-LV054-2026-0054-UR
نظرثانی: 0 — پھلا اجرا
تاریخ: 4 نومبر 2026
مصنوعات: FC-TPU-MA D2X11Y-4G-AT 0.6/1 kV

تیار کردہ: انجینئرنگ | جانچ: کوالٹی کنٹرول | منظور: بین الاقوامی کاروبار