HUADONG CABLE NSHTÖU-J + FO جایگزین | 0.6/1 kV | (N)SHTÖU-J | 12G62.5 | PCP لاستیک

FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12G62.5 0.6/1 kV

جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO 3×120+3G25+12G62.5. کابل قرقره‌ای فشار ضعیف با فیبر نوری یکپارچه با 12 فیبر چندحالته G62.5/125 (OM1): ساختار، ابعاد، وزن، جریان مجاز، مشخصات فیبر، استانداردها و راهنمای نصب.

شماره سند FC-TDS-FO2050-2026-CDA0-FA · ویرایش 0 · تاریخ صدور 04-11-2026 · زبان: فارسی

01 کاربرد و معرفی محصول

FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12G62.5 یک کابل قرقره‌ای فشار ضعیف با فیبر نوری یکپارچه با ولتاژ 0.6/1 kV و جایگزین FeiChun برای Huadong Cable NSHTÖU-J + FO 3×120+3G25+12G62.5 است. دارای قطر خارجی 49.5 – 52.5 mm است، حدود 5,540 kg/km وزن دارد و جریان 350 A را در هوای آزاد در 30 °C عبور می‌دهد. این سری مقاطع 35 – 185 mm² را پوشش می‌دهد.

کاربردهای متداول

- قرقره‌های موتوری و فنری فشار ضعیف در جرثقیل‌ها و ترولی‌ها
- فیبر چندحالته OM1 سازگار با شبکه‌های موجود 62.5/125
- ماشین‌های سیار نیازمند تغذیه برق و لینک فیبر نوری در یک کابل
- جرثقیل‌های RMG RTG، و سقفی با پایش از راه دور
- کار در فضای باز با روغن، UV و ازن

طراحی

سه هادی قدرت، سه هادی حفاظتی تقسیم‌شده در فضاها و المان نوری 12) فیبر چندحالته ((OM1) G62.5/125 در مرکز، مقطعی گرد و متعادل برای قرقره‌های مارپیچ و استوانه‌ای می‌سازند.

سطح مقطع	ولتاژ نامی U₀/U	جریان در 30 °C	بعد خارجی، حداکثر
3×120+3G25+12G62.5	0.6/1 kV	350 A	Ø 52.5 mm

ویژگی‌های اصلی

- هادی‌های مسی قلع‌اندود بسیار انعطاف‌پذیر کلاس 5 طبق IEC 60228
- المان نوری: 12 فیبر چندحالته G62.5/125 (OM1) در لوله‌های انعطاف‌پذیر پرشده با ژل
- سرعت حرکت تا 120 m/min، پیچش ±25 °/m
- بافت ضدپیچش بین روکش داخلی و خارجی
- کندسوز طبق IEC 60332-1-2؛ مقاوم در برابر روغن طبق EN 60811-404؛ مقاوم در برابر UV و ازن

مرجع جایگزینی

محصول مرجع	جایگزین FEICHUN
Huadong Cable NSHTÖU-J + FO 3×120+3G25+12G62.5	**FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12G62.5 0.6/1 kV**
(N)SHTÖU-J	کابل قرقره‌ای فشار ضعیف با فیبر نوری یکپارچه


کابل FeiChun همان آرایش هادی‌ها، ولتاژ نامی و حوزه کاربرد محصول مرجع را دارد. ابعاد و وزن‌ها مقادیر طراحی FeiChun هستند؛ پیش از جایگزینی مستقیم آنها را با قرقره، راهنماها و گلندها مقایسه کنید.

02 ساختار

FEICHUN · مقطع A-A · 0.6/1 kV

FC-NSHTOU-FO

مقطع نمونه 3×120+3G25+12G62.5 · Rev 0 · نمایشی، بدون مقیاس

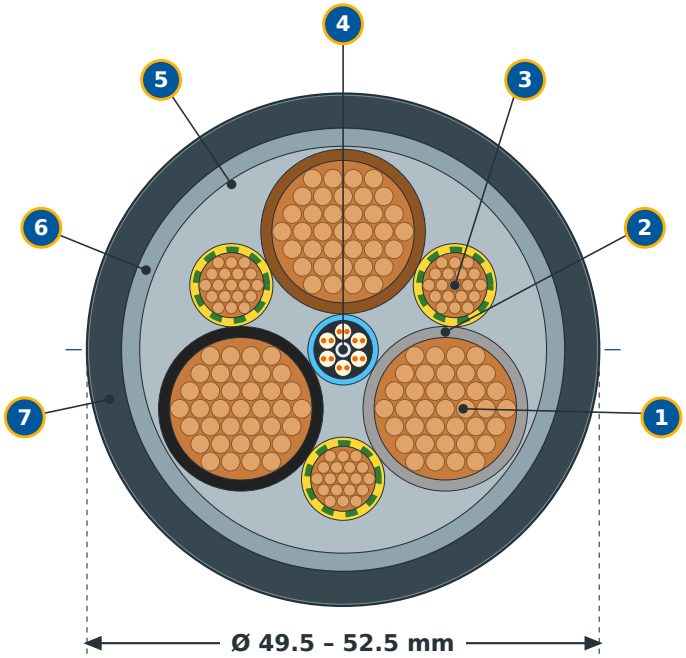

#	جزء	ماده
1	هادی	مس قلع‌اندود بسیار انعطاف‌پذیر، کلاس 5 طبق IEC 60228
2	عایق	آمیزه لاستیک EPR 3GI3 طبق DIN VDE 0207-20
3	هادی حفاظتی	مس با عایق سبز/زرد
4	المان نوری	12 فیبر چندحالته G62.5/125 (OM1)؛ لوله‌های ETFE دور المان GRP
5	پرکننده و بافت ضدپیچش	پرکننده لاستیکی؛ بافت پلی‌استر
6	روکش داخلی	آمیزه لاستیکی 5GM3
7	روکش خارجی	آمیزه پلی‌کلروپرن (PCP/CR) 5GM5 طبق DIN VDE 0207-21، مشکی

نقشه مقطع 3×120+3G25+12G62.5 را نشان می‌دهد. سایر مقاطع همین ساختار را با ابعاد متناسب دارند.

جزئیات ساختار

مبنای ساختار	ساختار استاندارد FeiChun برای کابل‌های قرقره‌ای نوع (N)SHTÖU-J با فیبر نوری یکپارچه، طراحی‌شده طبق DIN VDE 0250-813. آرایش هادی‌ها، ولتاژ نامی و المان نوری با نوع مرجع مطابقت دارد.
هادی	مس قلع‌اندود، با رشته‌های بسیار ظریف، کلاس 5 طبق IEC 60228 / DIN VDE 0295
عایق	آمیزه لاستیک EPR 3GI3 طبق DIN VDE 0207-20
شناسایی هادی‌ها	کد رنگ طبق HD 308؛ هادی حفاظتی سبز/زرد
هادی حفاظتی	تقسیم‌شده به سه هادی سبز/زرد در فضاها
المان نوری	12 فیبر چندحالته G62.5/125 (OM1)؛ در مرکز کابل
روکش داخلی	آمیزه لاستیکی 5GM3 طبق DIN VDE 0207-21
بافت ضدپیچش	بافت نخ پلی‌استر (مصنوعی) ولکانیزه‌شده بین روکش داخلی و خارجی
روکش خارجی	آمیزه پلی‌کلروپرن 5GM5 (PCP/CR) طبق DIN VDE 0207-21، مشکی؛ مقاوم در برابر روغن (EN 60811-404)، UV و ازن
نشانه‌گذاری	FEICHUN FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12G62.5 0.6/1 kV، علامت‌گذاری متری

مشخصات فیبر نوری

نوع فیبر	چندحالته IEC 60793-2-10 A1b OM1، G62.5/125 µm
تضعیف در کابل	≤ 3.5 dB/km در 850 nm؛ ≤ 1.5 dB/km در 1300 nm
برد معمول لینک	اترنت 1 Gbit/s تا 275 m
المان نوری	شش لوله محافظ ETFE پرشده با ژل (هر کدام 1–4 فیبر تابیده‌شده دور المان مرکزی GRP، با روکش لاستیکی المان؛ فیبرهای با پوشش 250 µm
شناسایی فیبرها	کد رنگ طبق DIN VDE / IEC 60304 0888؛ لوله‌ها کد رنگی دارند
کرنش فیبر	فیبرها با طول اضافی در لوله‌ها قرار دارند تا کشش ناشی از پیچیدن به فیبرها منتقل نشود
آزمون نوری	تضعیف هر فیبر پس از کابل‌سازی با OTDR اندازه‌گیری و در گواهی آزمون ثبت می‌شود

جنس روکش

لاستیک پلی‌کلروپرن 5GM5 (PCP/CR) روکش کلاسیک سنگین‌کار کابل‌های DIN VDE 0250 است: کندسوز، مقاوم در برابر روغن، شرایط جوی، ازن و پرتو UV و انعطاف‌پذیر در خمش‌های مکرر.

03 مشخصات الکتریکی، حرارتی و مکانیکی

مشخصات الکتریکی

ولتاژ نامی U_0/U	0.6/1 kV AC
ولتاژ آزمون	3.5 kV، 5 AC دقیقه
ظرفیت جریان	DIN VDE 0298-4، دمای محیط 30 °C؛ جدول را ببینید
مقاومت هادی	حداکثر در 20 °C، کلاس 5 طبق IEC 60228

مشخصات حرارتی و مکانیکی

حداکثر دمای هادی	+90 °C
دمای اتصال کوتاه	+250 °C
دمای محیط، نصب ثابت	-40 ... +80 °C
دمای محیط، در حرکت	-35 ... +80 °C
حداقل شعاع خمش در حرکت	جدول را ببینید (7.5 × D)
حداکثر بار کششی	20 N/mm² سطح مقطع مس هادی‌های قدرت
حداکثر سرعت حرکت	120 m/min
حداکثر پیچش	±25 °/m
انتشار شعله	IEC 60332-1-2
روکش بدون هالوژن	خیر
مقاومت در برابر روغن، ازن و UV	مقاوم

04 ابعاد، وزن و مقادیر نامی

ردیف برجسته 3×120+3G25+12G62.5 است؛ مقاطع مجاور سری برای مقایسه نشان داده شده‌اند.

نام‌گذاری	کد کالا	Ø هادی حداکثر mm	Ø خارجی حداقل mm	Ø خارجی حداکثر mm	حداقل شعاع خمش mm	وزن تقریبی kg/km	کشش حداکثر N	R_{20} max Ω/km	جریان نامی A	I_k (1 s) kA
3×95+3G16+12G62.5	FC-FO2050-3953G1612G	12.6	45.5	48.5	364	4,450	5,700	0.206	302	13.59
3×120+3G25+12G62.5	FC-FO2050-31203G2512	**14.2**	**49.5**	**52.5**	**394**	**5,540**	**7,200**	**0.161**	**350**	**17.16**
3×150+3G25+12G62.5	FC-FO2050-31503G2512	15.8	54.5	57.5	432	6,700	9,000	0.129	402	21.45

ظرفیت جریان: مقادیر طراحی طبق DIN VDE 0298-4 در هوای آزاد و دمای محیط 30 °C. نیروی کشش = 20 N/mm² × سطح مقطع مس هادی‌های قدرت. ابعاد و وزن‌ها مقادیر اسمی طراحی در محدوده رواداری تولید هستند.

ضرایب دمای محیط

°C	20	25	30	35	40	45	50
ضریب	1,08	1,04	1,00	0,96	0,91	0,87	0,82

جریان اتصال کوتاه

$I_{k,t} = I_{k,1s} / \sqrt{t}$. برای مدت t؛ 1 s سطح مقطع هادی برای I_k = 0.143 kA/mm² ×

05 داده‌های طراحی قرقره

جریان نامی بر حسب تعداد لایه‌ها روی قرقره)ضرایب DIN VDE 0298-4: 0.80 / 0.61 / 0.49 / 0.41) و حداقل قطر هسته قرقره × 2) شعاع خمش(.

نام‌گذاری	Ø خارجی حداکثر، mm	حداقل Ø هسته قرقره، mm	مس، kg/km	1 لایه، A	2 لایه، A	3 لایه، A	4 لایه، A
3×95+3G16+12G62.5	48.5	728	2,960	242	184	148	124
3×120+3G25+12G62.5	**52.5**	**788**	**3,870**	**280**	**214**	**172**	**144**
3×150+3G25+12G62.5	57.5	864	4,670	322	245	197	165

06 راهنمای انتخاب

کاربرد متداول: سطح مقطع 3×120+3G25+12G62.5 برای فیدرهای اصلی جرثقیل‌ها و ماشین‌های متحرک و پمپ‌های پرقدرت تا حدود 190 kW به کار می‌رود؛ برای بارهای بیشتر از کابل‌های موازی استفاده می‌شود.

در 400 V و cos φ ،0.85 3×120+3G25+12G62.5 یک بار سه‌فاز حدود 190 kW را در 30 °C در هوای آزاد تغذیه می‌کند.

در 690 V و cos φ ،0.85 3×120+3G25+12G62.5 یک بار سه‌فاز حدود 327 kW را در 30 °C در هوای آزاد تغذیه می‌کند.

برای مقایسه: 3×95+3G16+12G62.5 دارای 48.5 mm، 4,450 kg/km و 302 A است؛ 3×150+3G25+12G62.5 دارای 57.5 mm، 6,700 kg/km و 402 A است. کوچک‌ترین مقطعی را انتخاب کنید که جریان آن پس از اعمال ضرایب دما و لایه‌های قرقره بار را پوشش دهد.

مثال. مداری 280 A را در دمای محیط 40 °C حمل می‌کند. جریان جدولی لازم = 308 = 0.91 / 280 A، بنابراین 3×120+3G25+12G62.5 (350 A) مناسب است.

روی قرقره‌ای با قطر فلنج 2,500 mm، عرض پیچش 1,000 mm و هسته 788 mm حدود 1,400 m از 3×120+3G25+12G62.5 پیچیده می‌شود)تقریبی(.

07 استانداردها و آزمون‌ها

استاندارد	حوزه
DIN VDE 0250-814	مرجع طراحی ساختار
IEC 60228 / DIN VDE 0295	هادی‌ها، کلاس 5
DIN VDE 0207-20 / -21	آمیزه‌های عایق و روکش
DIN VDE 0298-3 / -4	شعاع خمش، بار کششی و ظرفیت جریان
IEC 60332-1-2	انتشار شعله، کابل منفرد
EN 60811-404	مقاومت در برابر روغن معدنی
IEC 60793-2-10	فیبر نوری چندحالته (A1a OM2 / A1b OM1)
IEC 60794-1-21	کابل‌های نوری – روش‌های آزمون مکانیکی

آزمون‌های روتین و نوعی

- ◆ آزمون ولتاژ AC روی هر طول تحویلی: 3.5 kV، 5 دقیقه
- ◆ مقاومت هادی، ابعاد و ضخامت عایق
- ◆ پیوستگی همه هادی‌ها و فیبرها
- ◆ انتشار شعله، IEC 60332-1-2)آزمون نوعی(

مدارک آزمون: هر محموله همراه با گواهی آزمون آزمایشگاه FeiChun ارسال می‌شود؛ آزمون با حضور شخص ثالث با هزینه خریدار قابل ترتیب است.

08 نصب، نشانه‌گذاری و تحویل

راهنمای نصب

- ◆ کابل را به‌صورت مماسی از قرقره باز کنید؛ از حلقه، گره و کشیدن روی لبه قرقره پرهیز کنید.
- ◆ شعاع خمش و بار کششی را در محدوده مقادیر این برگه نگه دارید.
- ◆ کابل‌های کششی را از عبور خودرو محافظت کنید؛ در محل‌های عبور از پل یا آویز کابل استفاده کنید.
- ◆ هادی حفاظتی را در هر دو سر پیش از سایر هادی‌ها وصل کنید.

نشانه‌گذاری روکش

FEICHUN FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12G62.5 0.6/1 kV]سال[
]علامت متری[

بسته‌بندی و تحویل

بسته‌بندی	قرقره فولادی یا چوبی ضدعفونی‌شده؛ سر کابل‌ها آب‌بندی شده
طول تحویل	مطابق سفارش، در یک طول پیوسته
زمان تولید	2–3 هفته پس از تأیید فنی
ضمانت	1 سال، برای خرابی‌هایی که ناشی از عوامل انسانی نباشند
شرایط	FCA انبار فورواردر معرفی‌شده خریدار در چین (Incoterms 2020)؛ قیمت‌ها تابع قیمت مس LME

نمونه سفارش: FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12G62.5 0.6/1 kV – جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO، 3×120+3G25+12G62.5، 500 m روی یک قرقره. هنگام درخواست پیش‌فاکتور، نوع، سطح مقطع، ولتاژ، طول هر قطعه و شرایط نصب را اعلام کنید.

09 گواهینامه‌ها و کیفیت

FeiChun دارای گواهینامه‌های CE)دستورالعمل ولتاژ پایین(، EAC و UKCA و تأیید مدارک ATEX برای گروه‌های مشخصی از محصولات است. شمول گواهینامه بر این ساختار برای هر پروژه جداگانه تأیید می‌شود. همه کابل‌ها روی 100 % طول تحویلی آزمون روتین می‌شوند.

10 برگه‌های مرتبط

- ◆ FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12E9 0.6/1 kV – جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO

◆ 0.6/1 kV 3×95+3G16+12G62.5 FC-NSHTOU-FO – جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO
◆ 0.6/1 kV 3×150+3G25+12G62.5 FC-NSHTOU-FO – جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO
◆ 0.6/1 kV 3×95+3G16+12E9 FC-NSHTOU-FO – جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO
◆ 0.6/1 kV 4G16+12G62.5 FC-NSHTOU-FO – جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO
◆ 0.6/1 kV 5G16+12G62.5 FC-NSHTOU-FO – جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO

فهرست کتابخانه: جایگزین‌های FeiChun برای کابل‌های قرقره‌ای فیبر نوری Huadong Cable

پرسش‌های متداول

آیا FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12G62.5 می‌تواند جایگزین Huadong Cable NSHTÖU-J + FO 3×120+3G25+12G62.5 شود؟
بله. آرایش هادی‌ها، ولتاژ نامی، نوع و تعداد فیبرها و حوزه کاربرد یکسان است. پیش از سفارش، بعد خارجی، شعاع خمش، وزن و کانال‌های اتصال دوار نوری (FORJ) را با قرقره مقایسه کنید؛ FeiChun تناسب را در زمان استعلام تأیید می‌کند.

قطر خارجی و حداقل شعاع خمش مقطع 3×120+3G25+12G62.5 چقدر است؟
قطر خارجی 52.5 – 49.5 mm؛ حداقل شعاع خمش در حرکت .(7.5 × D) 394 mm

چه فیبرهای نوری در کابل وجود دارد؟
12 فیبر چندحالته .(OM1) G62.5/125 تعداد و انواع دیگر فیبر، (E9/125، G50/125 G62.5/125 یا ترکیب آنها(بنا به درخواست موجود است.

فیبرها روی قرقره چگونه متصل می‌شوند؟
از طریق اتصال دوار نوری (FORJ) روی محور قرقره که معمولا با مجموعه رینگ لغزان یکپارچه است. تعداد کانال‌های FORJ و نوع فیبر)تک‌حالته یا چندحالته(را با فیبرهای مورد استفاده تطبیق دهید و فیبر رزرو برای توسعه نگه دارید.

3×120+3G25+12G62.5 چه جریانی را عبور می‌دهد؟
350 A در هوای آزاد در .30 °C ضرایب دما و روی قرقره ضرایب لایه‌ای این برگه را اعمال کنید.

11 اطلاعیه علائم تجاری و مالکیت فکری

Huadong Cable علامت تجاری یا نام شرکت مالک آن است. نام‌گذاری‌هایی مانند (N)TSCGEWÖU یا (N)SHTÖU نام‌گذاری‌های استاندارد DIN VDE هستند. این نام‌ها فقط برای شناسایی محصول مرجع جهت مقایسه فنی ذکر شده‌اند. FeiChun Cables هیچ وابستگی به دارندگان علائم تجاری ندارد و مورد تأیید آنها نیست.

© 2026 Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. — کلیه حقوق محفوظ است. این سند، شامل نقشه‌ها، جداول و طراحی، تحت قانون حق مؤلف و قانون مقابله با رقابت غیرمنصفانه جمهوری خلق چین و Copyright Act 1968 (Cth) استرالیا حمایت می‌شود. تکثیر یا تغییر بدون رضایت کتبی ممنوع است. داده‌های فنی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

تماس‌های فنی و بازرگانی
Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
واحد بازرگانی بین‌الملل · منطقه ملی توسعه اقتصادی و فناوری هفی، هفی، آنهویی، چین
پشتیبانی فنی: Tech@feichuncables.com
معدن و صنایع سنگین: mining@feichuncables.com
Yang، Zihao مدیر فروش جهانی: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218
Web: www.feichuncables.com

کنترل سند
شماره سند FC-TDS-FO2050-2026-CDA0-FA
ویرایش 0
تاریخ 2026-11-04
محصول FC-NSHTOU-FO 3×120+3G25+12G62.5 0.6/1 kV