بديل لـ HUADONG CABLE NSHTÖU-J + FO | 0.6/1 kV | (N)SHTÖU-J | 12G62.5 | مطاط PCP

FC-NSHTOU-FO 4G50+12G62.5

0.6/1 kV

بديل لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO 4G50+12G62.5. كابل بكرة جهد منخفض مع ألياف ضوئية مدمجة مع 12 ليفا متعدد الأنماط (OM1): G62.5/125 البنية والأبعاد والوزن وتيار التحميل وبيانات الألياف والمعايير وإرشادات التركيب.

رقم الوثيقة FC-TDS-FO2027-2026-7DF6-AR · المراجعة 0 · تاريخ الإصدار 04-11-2026 · اللغة: العربية

01 الاستخدام ونظرة عامة على المنتج

FC-NSHTOU-FO 4G50+12G62.5 هو كابل بكرة جهد منخفض مع ألياف ضوئية مدمجة بجهد 0.6/1 kV، وهو بديل FeiChun لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO 4G50+12G62.5. له قطر خارجي 37.5 – 40.0 mm، ويزن نحو 2,850 kg/km ويحمل 202 A في الهواء الطلق عند 30 °C. وتغطي السلسلة المقاطع 16 – 120 mm².

التصميم

4 موصلات بمقطع 50 mm² مجدولة حول عنصر ضوئي مركزي (12 ليفا متعدد الأنماط G62.5/125؛ (OM1)) ويقع موصل الحماية الأخضر/الأصفر في الطبقة الخارجية. وتوجد ضفيرة مانعة للالتواء بين الغلافين الداخلي والخارجي.

الاستخدامات النموذجية

- بكرات محركة وبكرات نابضية للجهد المنخفض في الرافعات والعربات
- ألياف OM1 متعددة الأنماط متوافقة مع شبكات 62.5/125 القائمة
- آلات متنقلة تحتاج إلى تغذية كهربائية وربط ألياف ضوئية في كابل واحد
- رافعات RTG وRMG والرافعات الجسرية مع المراقبة عن بعد
- خدمة خارجية مع الزيت والأشعة فوق البنفسجية والأوزون

المقطع	الجهد المقنن U₀/U	التيار عند 30 °C	البعد الخارجي الأقصى
4G50+12G62.5	0.6/1 kV	202 A	Ø 40.0 mm

المزايا الرئيسية

- موصلات نحاسية مقصدرة فائقة المرونة من الفئة 5 وفق IEC 60228
- العنصر الضوئي: 12 ليفا متعدد الأنماط G62.5/125 (OM1) في أنابيب مرنة مملوءة بالجل
- سرعة حركة حتى 120 m/min، والتواء ±25 °/m
- ضفيرة مانعة للالتواء بين الغلافين الداخلي والخارجي
- مثبط للهب وفق IEC 60332-1-2؛ مقاوم للزيت وفق EN 60811-404؛ مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والأوزون

مرجع الاستبدال

المنتج المرجعي	بديل FEICHUN
Huadong Cable NSHTÖU-J + FO 4G50+12G62.5 (N)SHTÖU-J	**FC-NSHTOU-FO 4G50+12G62.5 0.6/1 kV** كابل بكرة جهد منخفض مع ألياف ضوئية مدمجة


يتمتع كابل FeiChun بنفس تكوين الموصلات والجهد المقنن ومجال الاستخدام الخاص بالمنتج المرجعي. الأبعاد والأوزان قيم تصميمية من FeiChun؛ قارنها بالبكرات والموجهات وجلندات الكابل قبل الاستبدال المباشر.

02 البنية

FEICHUN · المقطع A-A · 0.6/1 kV

FC-NSHTOU-FO

المقطع المعروض 0 Rev · 4G50+12G62.5 · توضيحي، ليس بمقياس رسم

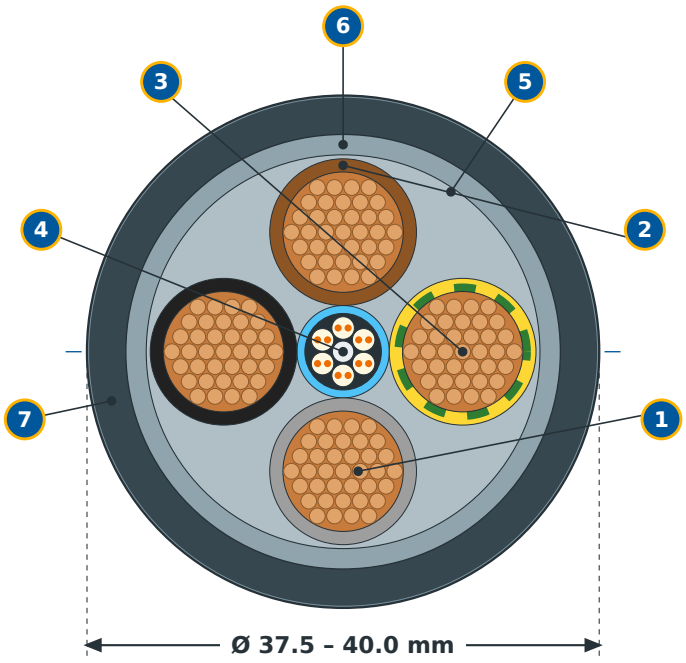

م	المكون	المادة
1	الموصل	نحاس مقصدر فائق المرونة، الفئة 5 وفق IEC 60228
2	العزل	خليط مطاط EPR 3GI3 وفق DIN VDE 0207-20
3	موصل الحماية	نحاس بعزل أخضر/أصفر
4	العنصر الضوئي	12 ليفا متعدد الأنماط G62.5/125 (OM1)؛ أنابيب ETFE حول عنصر GRP
5	الحشوة والضفيرة المانعة للالتواء	حشوة مطاطية؛ ضفيرة بوليستر
6	الغلاف الداخلي	خليط مطاطي 5GM3
7	الغلاف الخارجي	خليط بولي كلوروبرين (PCP/CR) 5GM5، DIN VDE وفق 0207-21، أسود

يظهر الرسم المقطع .4G50+12G62.5 وللمقاطع الأخرى البنية نفسها بأبعاد متناسبة.

تفاصيل البنية

أساس البنية	بنية FeiChun القياسية لكابلات البكرات من نوع J-(N)SHTÖU مع ألياف ضوئية مدمجة، مصممة وفق DIN VDE 0250-813. ويتوافق تكوين الموصلات والجهد المقنن والعنصر الضوئي مع النوع المرجعي.
الموصل	نحاس مقصدر، مجدول بأسلاك دقيقة جدا، الفئة 5 وفق IEC 60228 / DIN VDE 0295
العزل	خليط مطاط EPR 3GI3 وفق DIN VDE 0207-20
تمييز الموصلات	ترميز لوني وفق HD 308؛ موصل حماية أخضر/أصفر
موصل الحماية	موصل حماية أخضر/أصفر
العنصر الضوئي	12 ليفا متعدد الأنماط G62.5/125؛ (OM1) في مركز الكابل
الغلاف الداخلي	خليط مطاطي 5GM3 وفق DIN VDE 0207-21
الضفيرة المانعة للالتواء	ضفيرة من خيوط البوليستر)صناعية(مفلكنة بين الغلافين الداخلي والخارجي
الغلاف الخارجي	خليط بولي كلوروبرين 5GM5 (PCP/CR) وفق DIN VDE 0207-21، أسود؛ مقاوم للزيت (EN 60811-404) والأشعة فوق البنفسجية والأوزون
الوسم	علامات مترية kV، FEICHUN FC-NSHTOU-FO 4G50+12G62.5 0.6/1

بيانات الألياف الضوئية

نوع الليف	متعدد الأنماط G62.5/125 µm، OM1 IEC 60793-2-10 A1b
التوهين داخل الكابل	≤ 3.5 dB/km عند 850 nm؛ ≤ 1.5 dB/km عند 1300 nm
مدى الربط النموذجي	إثرنت 1 Gbit/s حتى 275 m
العنصر الضوئي	ستة أنابيب واقية من ETFE مملوءة بالجل 4–1) ألياف لكل أنبوب(مجدولة حول عنصر دعم مركزي من GRP، مع غلاف مطاطي للعنصر؛ ألياف مغلفة 250 µm
تمييز الألياف	ترميز لوني وفق DIN VDE / IEC 60304 0888؛ الأنابيب مرمزة لونيا
إجهاد الألياف	توضع الألياف بطول زائد داخل الأنابيب حتى لا ينتقل شد اللف إلى الألياف
الاختبار الضوئي	تقاس توهينات كل ليف بجهاز OTDR بعد التصنيع؛ والقيم مدونة في شهادة الاختبار

مادة الغلاف

مطاط البولي كلوروبرين 5GM5 (PCP/CR) هو الغلاف التقليدي للخدمة الشاقة في كابلات DIN VDE 0250: مثبط للهب ومقاوم للزيت والطقس والأوزون والأشعة فوق البنفسجية ومرن تحت الانحناء المتكرر.

03 البيانات الكهربائية والحرارية والميكانيكية

البيانات الكهربائية

الجهد المقنن U_0/U	0.6/1 kV AC
جهد الاختبار	3.5 kV تيار متناوب، 5 دقائق
سعة حمل التيار	DIN VDE 0298-4، حرارة محيطة 30 °C؛ انظر الجدول
مقاومة الموصل	القيمة القصوى عند 20 °C، الفئة 5 وفق IEC 60228

البيانات الحرارية والميكانيكية

أقصى درجة حرارة للموصل	+90 °C
درجة حرارة الدائرة القصيرة	+250 °C
درجة الحرارة المحيطة، تركيب ثابت	-40 ... +80 °C
درجة الحرارة المحيطة، أثناء الحركة	-35 ... +80 °C
أدنى نصف قطر انحناء أثناء الحركة	انظر الجدول (7.5 × D)
أقصى حمل شد	20 N/mm² من مقطع النحاس لموصلات القدرة
أقصى سرعة حركة	120 m/min
أقصى التواء	±25 °/m
انتشار اللهب	IEC 60332-1-2
غلاف خال من الهالوجين	لا
مقاومة الزيت والأوزون والأشعة فوق البنفسجية	مقاوم

04 الأبعاد والأوزان والقيم الاسمية

الصف المميز هو 4G50+12G62.5؛ وتعرض المقاطع المجاورة في السلسلة للمقارنة.

الرمز	رقم الصنف	Ø الموصل الأقصى mm	Ø خارجي أدنى mm	Ø خارجي أقصى mm	أدنى نصف قطر انحناء mm	الوزن تقريبا kg/km	أقصى شد N	R_{20} max Ω/km	التيار المقنن A	I_k (1 s) kA
4G35+12G62.5	FC-FO2027-4G3512G625	7.7	34.0	36.0	270	2,150	2,800	0.554	162	5.00
4G50+12G62.5	FC-FO2027-4G5012G625	**9.2**	**37.5**	**40.0**	**300**	**2,850**	**4,000**	**0.386**	**202**	**7.15**
4G70+12G62.5	FC-FO2027-4G7012G625	10.8	41.5	44.0	330	3,720	5,600	0.272	250	10.01

سعة حمل التيار: قيم تصميمية وفق DIN VDE 0298-4 في الهواء الطلق عند حرارة محيطة 30 °C. قوة الشد = 20 N/mm² × مقطع النحاس لموصلات القدرة. الأبعاد والأوزان قيم تصميمية اسمية ضمن تفاوتات التصنيع.

معاملات درجة الحرارة المحيطة

°C	20	25	30	35	40	45	50
لماعملا	1,08	1,04	1,00	0,96	0,91	0,87	0,82

تيار الدائرة القصيرة

$I_{k,t} = I_{k,1s} / \sqrt{t}$. ولمدة s؛ 1 مقطع الموصل لمدة I_k = 0.143 kA/mm² ×

05 بيانات تصميم البكرة

التيار المقنن حسب عدد الطبقات على البكرة)معاملات (0.41 / 0.49 / 0.61 / 0.80 :DIN VDE 0298-4 والحد الأدنى لقطر قلب البكرة (2 × نصف قطر الانحناء(.

الرمز	Ø خارجي أقصى، mm	أدنى Ø لقلب البكرة، mm	النحاس، kg/km	طبقة واحدة، A	طبقتان، A	3 طبقات، A	4 طبقات، A
4G35+12G62.5	36.0	540	1,240	130	99	79	66
4G50+12G62.5	**40.0**	**600**	**1,780**	**162**	**123**	**99**	**83**
4G70+12G62.5	44.0	660	2,490	200	152	122	102

06 دليل الاختيار

الاستخدام النموذجي: المقطع 4G50+12G62.5 يغذي محركات الحركة والرفع الرئيسية والمضخات الكبيرة ومغذيات الآلات حتى نحو 109 kW.

عند 400 V وcos φ 0.85 يغذي 4G50+12G62.5 حملا ثلاثي الطور بنحو 109 kW عند 30 °C في الهواء الطلق.

عند 690 V وcos φ 0.85 يغذي 4G50+12G62.5 حملا ثلاثي الطور بنحو 189 kW عند 30 °C في الهواء الطلق.

للمقارنة: 4G35+12G62.5 له 36.0 mm و2,150 kg/km؛ A و162 و4G70+12G62.5 له 44.0 mm و3,720 kg/km و250 A. اختر أصغر مقطع يغطي تياره الحمل بعد تطبيق معاملات الحرارة وطبقات البكرة.

مثال. دائرة تحمل 161 A عند حرارة محيطة 40 °C. التيار الجدولي المطلوب = 161 / 0.91 = 177 A، لذلك يناسب 4G50+12G62.5 (202 A).

على بكرة بقطر شفة 2,500 mm وعرض لف 1,000 mm وقلب 600 mm يمكن لف نحو 2,470 m من 4G50+12G62.5)استرشادي(.

07 المعايير والاختبارات

المعيار	النطاق
DIN VDE 0250-814	مرجع تصميم البنية
IEC 60228 / DIN VDE 0295	الموصلات، الفئة 5
DIN VDE 0207-20 / -21	خلائط العزل والأغلفة
DIN VDE 0298-3 / -4	أنصاف أقطار الانحناء وأحمال الشد وسعة التيار
IEC 60332-1-2	انتشار اللهب، كابل منفرد
EN 60811-404	مقاومة الزيت المعدني
IEC 60793-2-10	ألياف ضوئية متعددة الأنماط (A1a OM2 / A1b OM1)
IEC 60794-1-21	الكابلات الضوئية – طرق الاختبار الميكانيكي

الاختبارات الروتينية والنوعية

- اختبار جهد متناوب لكل طول توريد: 3.5 kV، 5 دقائق
- مقاومة الموصل والأبعاد وسماكة العزل
- استمرارية جميع الموصلات والألياف
- انتشار اللهب، IEC 60332-1-2)اختبار نوعي(

وثائق الاختبار: ترفق بكل شحنة شهادة اختبار من مختبر FeiChun الخاص؛ ويمكن ترتيب اختبارات بحضور طرف ثالث على نفقة المشتري.

08 التركيب والوسم والتوريد

إرشادات التركيب

- افرد الكابل من البكرة مماسيا؛ وتجنب الحلقات والثنيات والسحب فوق حافة البكرة.
- التزم بنصف قطر الانحناء وحمل الشد ضمن القيم الواردة في هذه النشرة.
- احم الكابلات المسحوبة من دهس المركبات؛ واستخدم جسور أو معلقات الكابلات عند نقاط العبور.
- صل موصل الحماية من الطرفين قبل باقي الموصلات.

وسم الغلاف

FEICHUN FC-NSHTOU-FO 4G50+12G62.5 0.6/1 kV [السنة] [علامة المترا]

التعبئة والتوريد

التعبئة	بكرات فولاذية أو خشبية مبخرة؛ أطراف الكابل محكمة الإغلاق
طول التوريد	حسب الطلب، بطول متصل واحد
مدة التصنيع	2–3 أسابيع بعد الموافقة الفنية
الضمان	سنة واحدة، تغطي الأعطال غير الناتجة عن عوامل بشرية
الشروط	FCA مستودع وكيل الشحن المعين من المشتري في الصين (Incoterms 2020)؛ الأسعار مرتبطة بسعر النحاس في LME

مثال طلب: FC-NSHTOU-FO 4G50+12G62.5 0.6/1 kV – بديل لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO
4G50+12G62.5، 500 m على بكرة واحدة. يرجى ذكر النوع والمقطع والجهد وطول القطعة وظروف التركيب عند طلب عرض السعر.

09 الشهادات والجودة

تحمل FeiChun شهادات CE)توجيه الجهد المنخفض(وEAC وUKCA وتحققا من وثائق ATEX لمجموعات منتجات محددة. ويؤكد شمول الشهادة لهذه البنية لكل مشروع على حدة. تخضع جميع الكابلات لاختبارات روتينية على 100 % من الطول المورد.

10 نشرات ذات صلة

- FC-NSHTOU-FO 4G50+12E9 0.6/1 kV – بديل لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO
- FC-NSHTOU-FO 4G35+12G62.5 0.6/1 kV – بديل لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO
- FC-NSHTOU-FO 4G70+12G62.5 0.6/1 kV – بديل لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO

◆ FC-NSHTOU-FO 4G35+12E9 0.6/1 kV – بديل لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO

◆ FC-NSHTOU-FO 5G16+12G62.5 0.6/1 kV – بديل لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO

◆ FC-NSHTOU-FO 3×35+3G6+12G62.5 0.6/1 kV – بديل لكابل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO

فهرس المكتبة: بدائل FeiChun لكابلات البكرات بالألياف الضوئية من Huadong Cable

الأسئلة الشائعة

هل يمكن أن يحل FC-NSHTOU-FO 4G50+12G62.5 محل Huadong Cable NSHTÖU-J + FO 4G50+12G62.5؟
نعم. له نفس تكوين الموصلات والجهد المقنن ونوع الألياف وعددها ومجال الاستخدام. قبل الطلب قارن البعد الخارجي ونصف قطر الانحناء والوزن وقنوات الوصلة الدوارة الضوئية (FORJ) مع البكرة؛ وتؤكد FeiChun الملاءمة عند الطلب.

ما القطر الخارجي وأدنى نصف قطر انحناء للمقطع 4G50+12G62.5؟
القطر الخارجي 40.0 – 37.5 mm؛ وأدنى نصف قطر انحناء أثناء الحركة 300 mm (7.5 × D).

ما الألياف الضوئية المتضمنة؟
12 ليفا متعدد الأنماط .(OM1) G62.5/125 تتوفر أعداد وأنواع أخرى من الألياف E9/125) وG50/125 وG62.5/125 أو تركيبات منها(عند الطلب.

كيف توصل الألياف على البكرة؟
عبر وصلة دوارة ضوئية (FORJ) على محور البكرة، تدمج عادة مع مجموعة الحلقات المنزلقة. طابق عدد قنوات FORJ ونوع الليف)أحادي أو متعدد الأنماط(مع الألياف المستخدمة واحتفظ بألياف احتياطية للتوسعة.

ما التيار الذي يحمله 4G50+12G62.5؟
202 A في الهواء الطلق عند .30 °C طبق معاملات الحرارة، وعلى البكرة معاملات الطبقات الواردة في هذه النشرة.

11 إشعار العلامات التجارية والملكية الفكرية

Huadong Cable علامة تجارية أو اسم شركة لمالكها. رموز الأنواع مثل (N)TSCGEWÖU و)N(USHTÖU رموز قياسية وفق .DIN VDE وتذكر هذه الأسماء فقط لتحديد المنتج المرجعي لأغراض المقارنة الفنية. لا ترتبط FeiChun Cables بمالكي العلامات التجارية ولا تحظى بتأييدهم.

© **2026 Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. — جميع الحقوق محفوظة.** هذه الوثيقة، بما فيها الرسومات والجداول والتصميم، محمية بموجب قانون حق المؤلف وقانون مكافحة المنافسة غير المشروعة في جمهورية الصين الشعبية وقانون Copyright Act 1968 (Cth) الأسترالي. يحظر النسخ أو التعديل دون موافقة خطية. قد تتغير البيانات الفنية دون إشعار.

جهات الاتصال الفنية والتجارية

Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
إدارة الأعمال الدولية · منطقة خفي الوطنية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، خفي، آنهوي، الصين
الدعم الفني: Tech@feichuncables.com
التعدين والصناعات الثقيلة: mining@feichuncables.com
مدير المبيعات العالمية، Yang، Zihao: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218
Web: www.feichuncables.com

ضبط الوثيقة

رقم الوثيقة FC-TDS-FO2027-2026-7DF6-AR
المراجعة 0
التاريخ 2026-11-04
المنتج FC-NSHTOU-FO 4G50+12G62.5 0.6/1 kV