
Сечение F-(N)TSCGEWÖU 3×S + 3×S/3 · двухслойная резиновая оболочка

Инженерный чертёж · функциональная схема, без масштаба · окончательные размеры по согласованному чертежу заказа

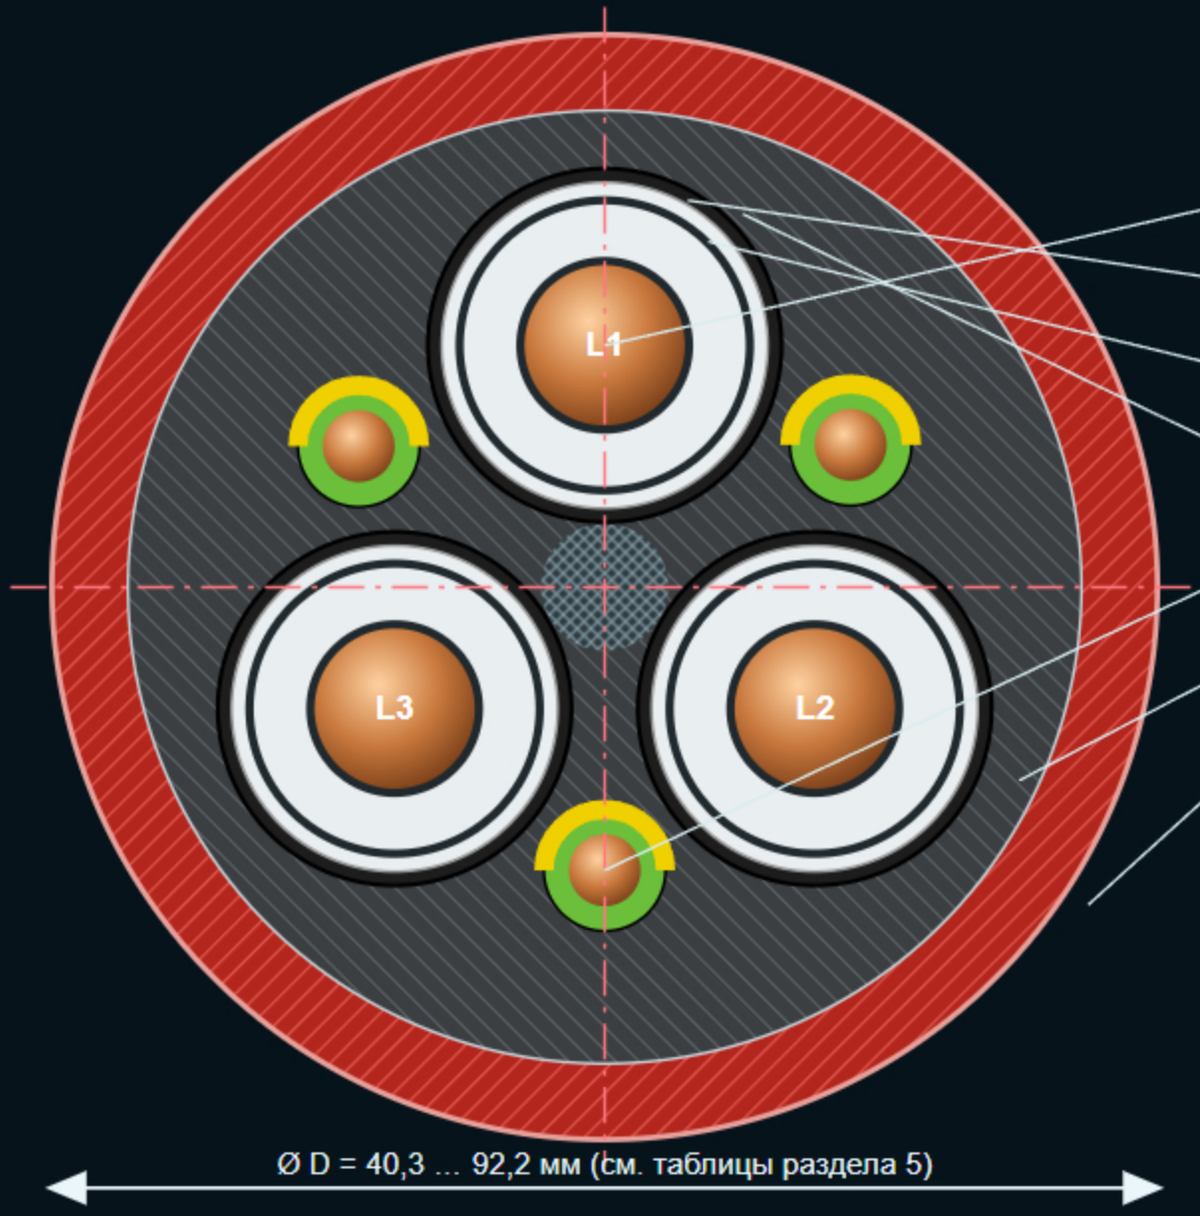

1. Жила: лужёная/медная, кл. 5 IEC 60228, HD 383
2. Полупроводящий экран по жиле
3. Изоляция EPR, выше требований 3GI3
4. Полупроводящий экран по изоляции ≤ 200 Ом·м
5. Заземляющая жила PE/3, GNYE, в промежутках
6. Внутренний слой оболочки — термореактивная резина
7. Наружная оболочка 5GM5 / 5GM3, красная

Документ	Ревизия	Проекция
FC-ART-FTSC-2026-E3FC	A · 2026-09	1-й угол (E)