
Сечение NSSHÖU 3×S + 3×S/3E + 3×ST · экран жил и вспомогательные жилы

Инженерный чертёж · функциональная схема, без масштаба · окончательные размеры по согласованному чертежу заказа

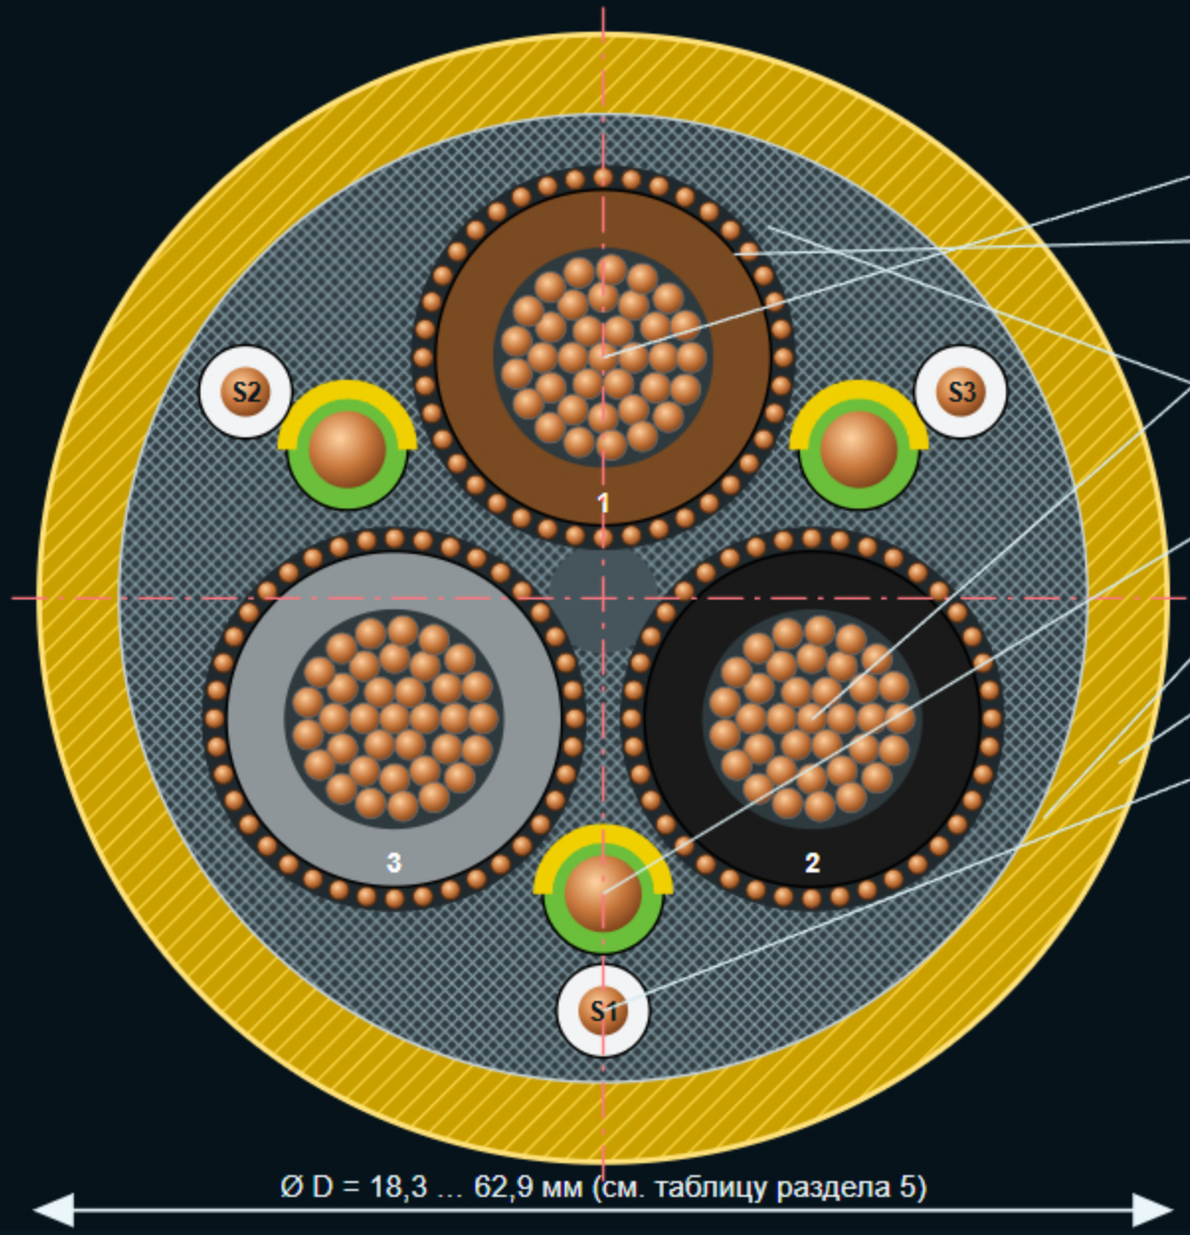

1. Жила: лужёная или медная, кл. 5 IEC 60228, HD 383
2. Ленточный сепаратор + изоляция EPR 3GI3
3. Цвета силовых жил: коричневая, чёрная, серая
4. Индивидуальный экран каждой жилы — медные проволоки
5. Защитная жила 3 × S/3, GNYE, в промежутках (E)
6. Внутренняя оболочка GM1b (DIN VDE 0207-21)
7. Наружная оболочка 5GM3, жёлтая
8. Вспомогательные (пилотные) жилы 3 × ST, в промежутках

Документ	Ревизия	Проекция
FC-ART-NSST-2026-112F	A · 2026-09	1-й угол (E)

Рисунок 1: Сечение NSSHÖU с экраном жил и вспомогательными жилами; номера выносок соответствуют столбцу «Поз.» таблицы материалов.