
Сечение (N)TMH3S 0,6/1 кВ 3×S + 3G · оболочка TPU

Инженерный чертёж · функциональная схема, без масштаба · окончательные размеры по согласованному чертежу заказа

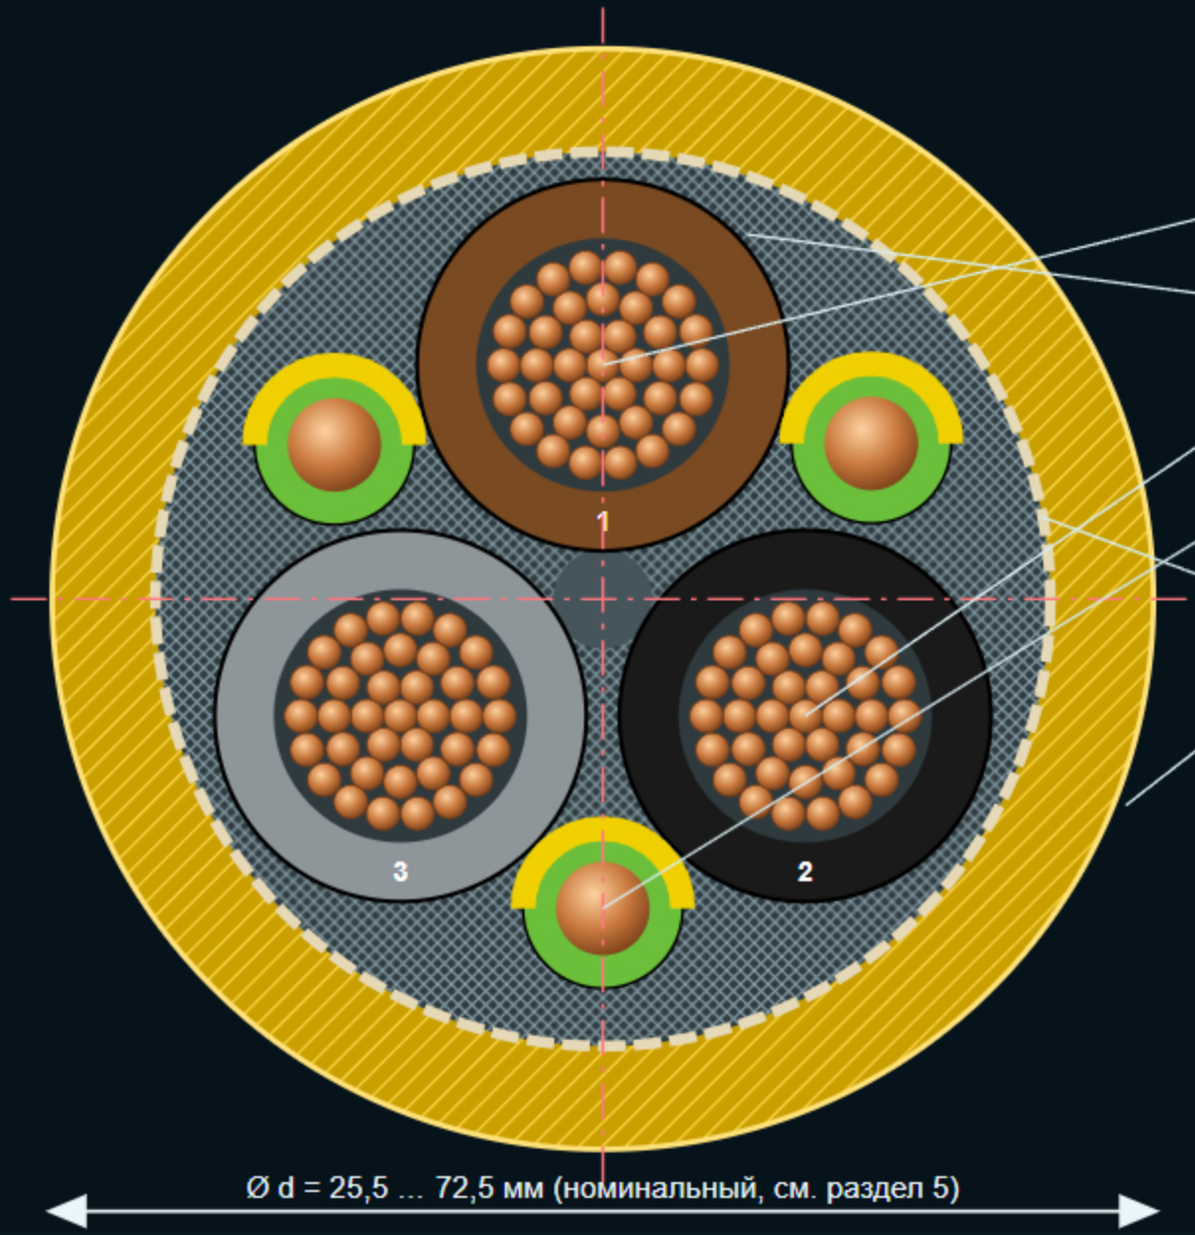

1. Жила: неизолированная медь кл. 5, проволока 0,4 мм
2. Изоляция EPR 90 °C тип 3GI3 (DIN VDE 0207-20)
3. Цвета силовых жил: коричневая, чёрная, серая
4. Изолированные заземляющие жилы 3G, GNYE
5. Прорезиненная хлопчатобумажная обмотка
6. Оболочка TPU, жёлтая

Документ	Ревизия	Проекция
FC-ART-TMH3-2026-BF40	A · 2026-09	1-й угол (E)

Рисунок 1: Сечение (N)TMH3S; номера выносок соответствуют столбцу «Поз.» таблицы материалов.